BLACHY PRUSZYŃSKI

TERAZ POLSKA

FIRMA RODZINNA

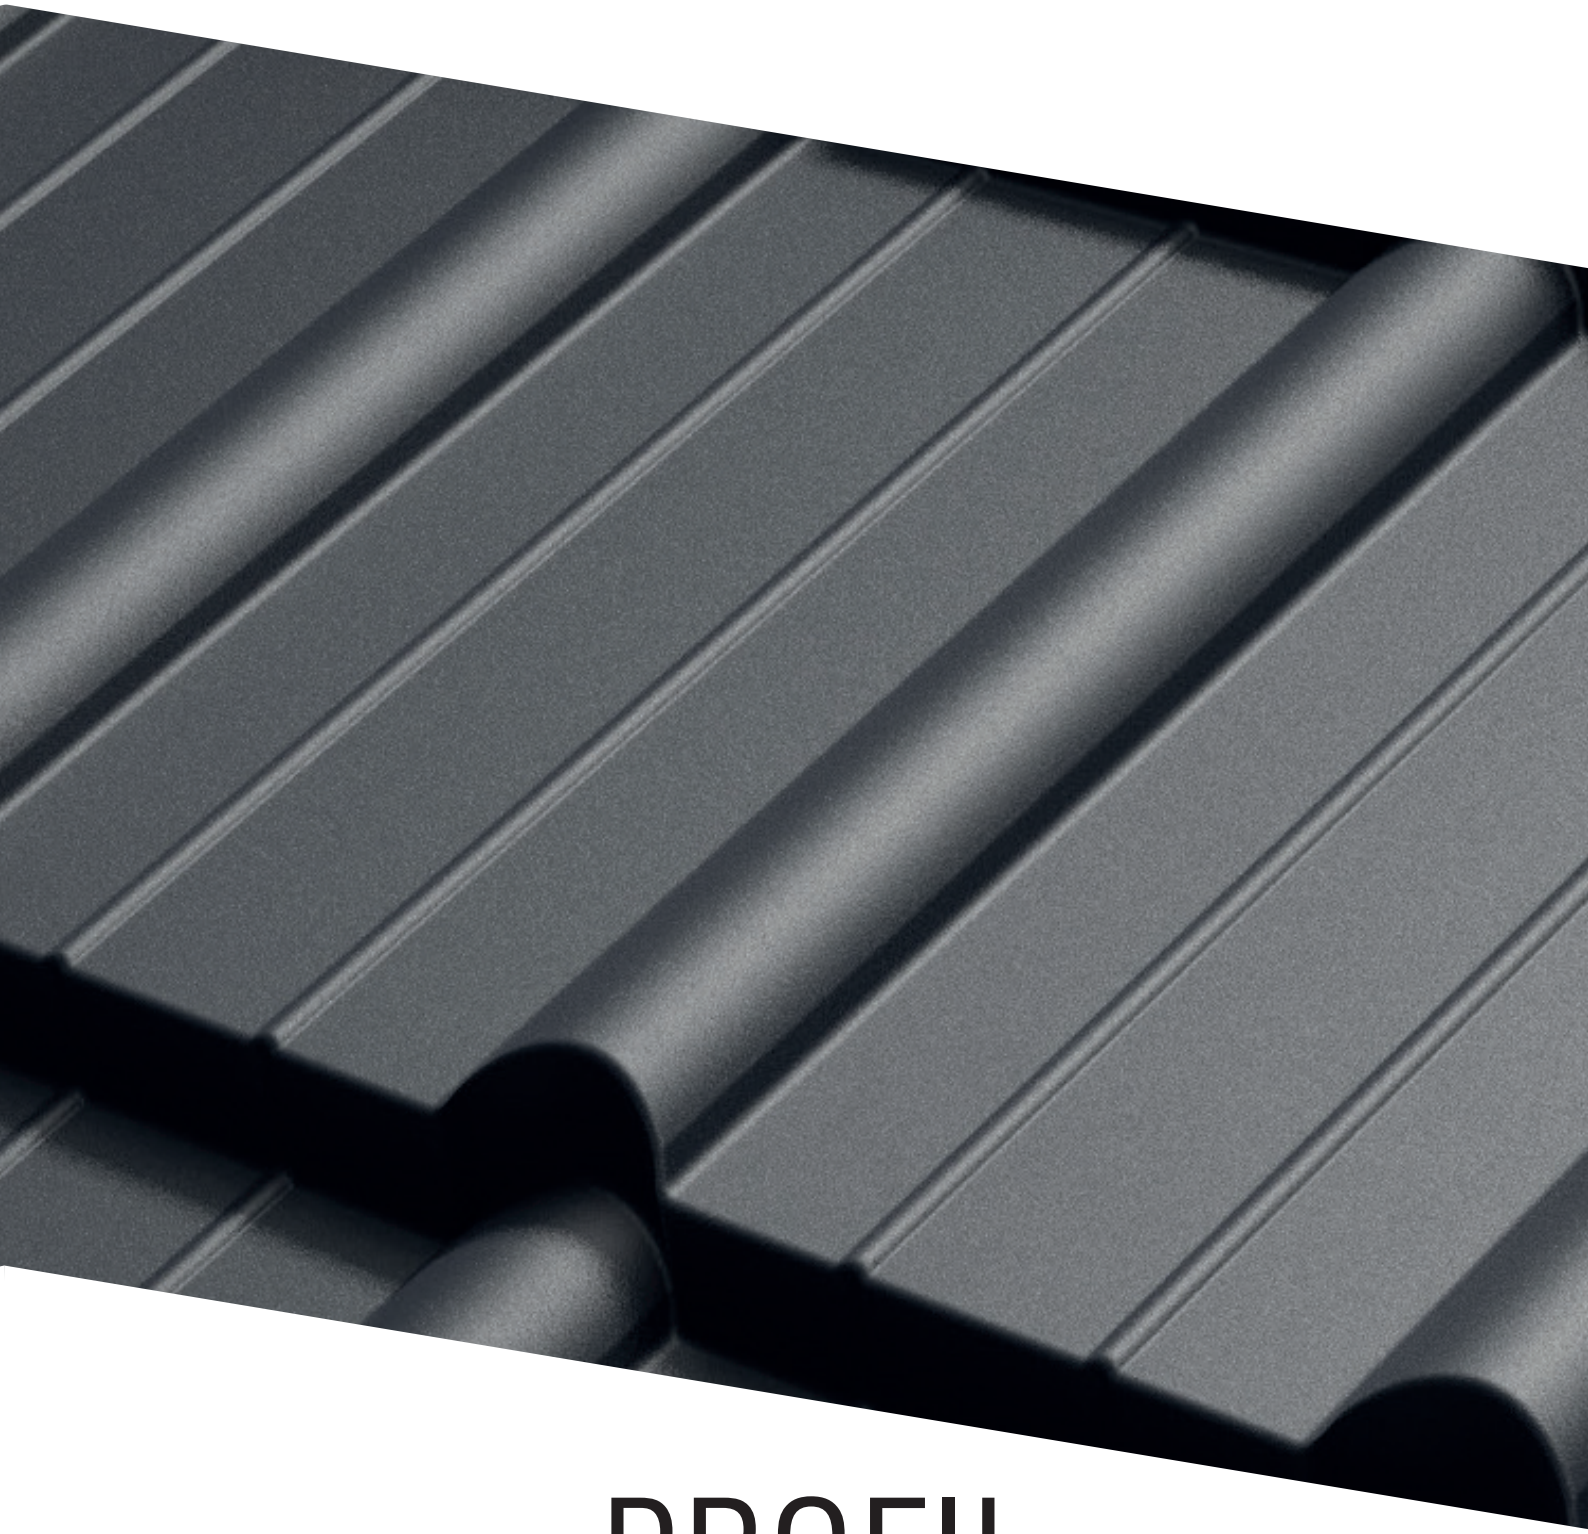

PROFIL PRODUKCJI

www.pruszynski.com.pl

Nowoczesna blachodachówka panelowa **TIGRA** - jest wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady". Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu. TIGRA, oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę.

TIGRA PANELOWA

powierzchnia efektywna	0,803 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	11,5 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1186 mm
szerokość efektywna	1147 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, TOPMAT, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

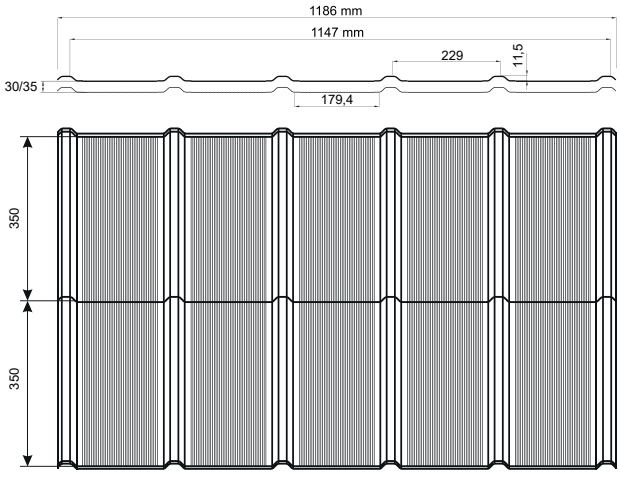

Blachodachówka panelowa **FIORD** zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Ułatwiają również komunikację na dachu, bez obaw o ewentualne odkształcenia.

FIORD
BLACHODACHÓWKA

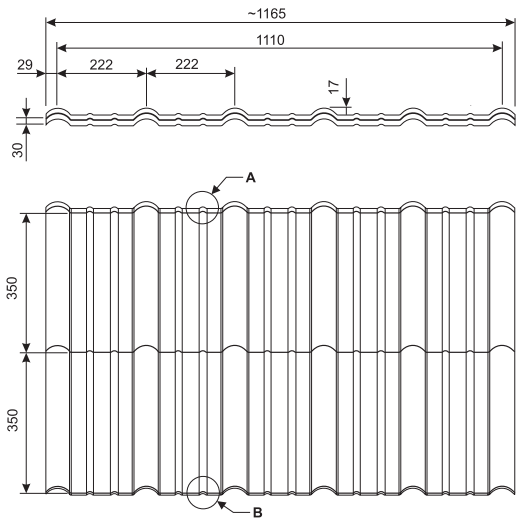



powierzchnia efektywna	0,777 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	17 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1165 mm
szerokość efektywna	1110 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, TOPMAT, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka **PŁASKA PLUS** to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych.

PŁASKA PLUS

powierzchnia efektywna	0,387 m^2
długość modułu	320 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1210 mm
min. nachylenie dachu	15°
powłoka zabezpieczająca	PURMAT, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

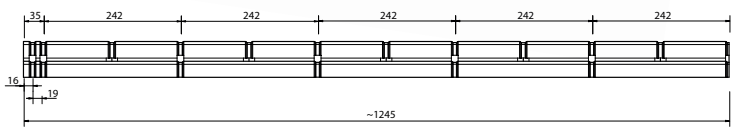



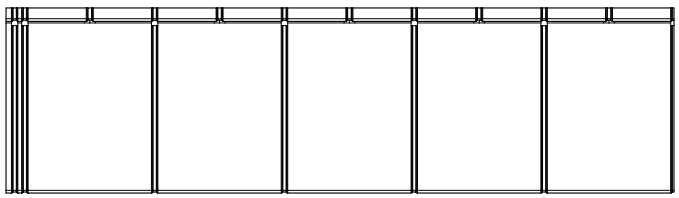

BLACHODACHÓWKI

Blachodachówka PŁASKA posiada nowatorski kształt, który doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki PŁASKIEJ może być projektowane na dziesięciolecia.

PŁASKA
BLACHODACHÓWKA

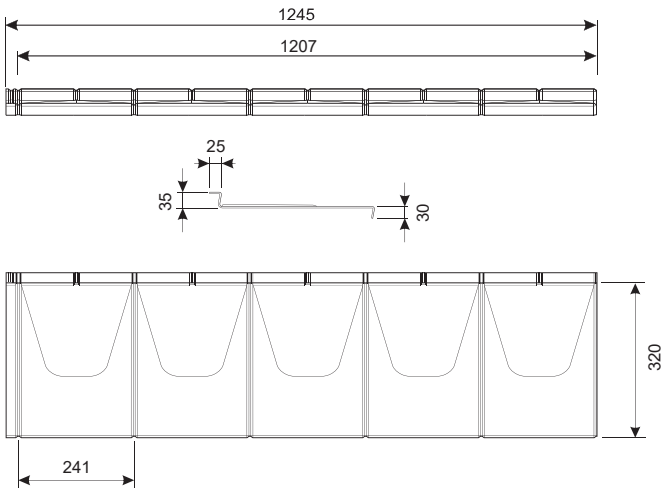

powierzchnia efektywna	0,386 m^2
długość modułu	320 mm
wysokość profilu	3 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1207mm
min. nachylenie dachu	15°
powłoka zabezpieczająca	PURMAT, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka PŁASKA
została wyróżniona
Złotym Medalem MTP Budma 2019

Blachodachówka LOARA posiada wysokie przetłoczenie, które cieszy się popularnością wśród klientów. Blachodachówka jest symetryczna co ułatwia znacznie proces montażu. Popularny, nowoczesny kształt **LOARY** jest dostępny w arkuszach ciętych na wymiar oraz w wersji panelowej.

LOARA
BLACHODACHÓWKA

	cięta na wymiar	panelowa
powierzchnia efektywna	-	0,784 m²
długość modułu	350 mm	
wysokość profilu	23	
wysokość przetłoczenia	25 mm	30 mm
szerokość całkowita	1187 mm	
szerokość efektywna	1120 mm	
min. nachylenie dachu	9°	
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, TOPMAT, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe	

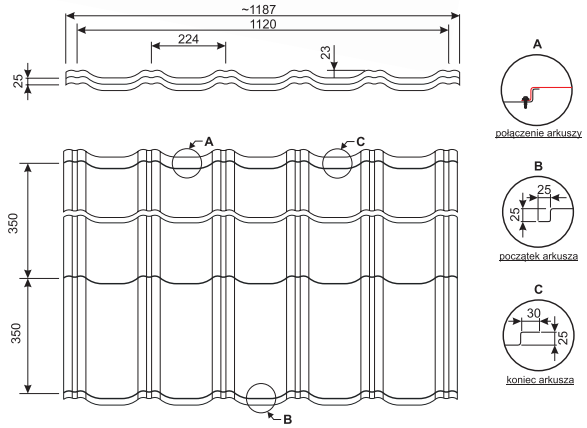

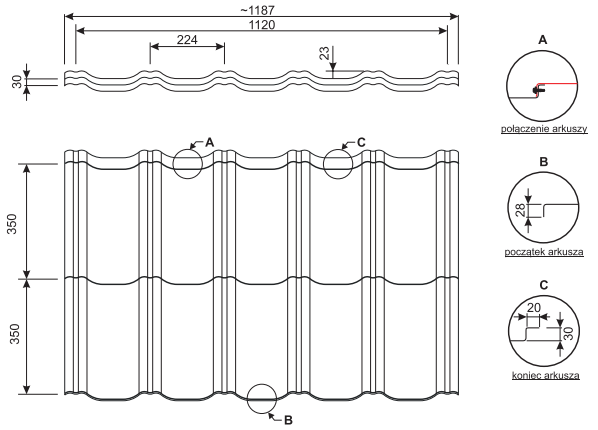

BLACHODACHÓWKI

Blachodachówka REN swoim oryginalnym kształtem umożliwia wyróżnianie się obiektów na tle innych i płynne wkomponowanie się w otaczające je środowisko. Posiada również bardzo bogatą paletę zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dostępna w postaci wygodnych paneli, a także w arkuszach docinanych na wymiar.

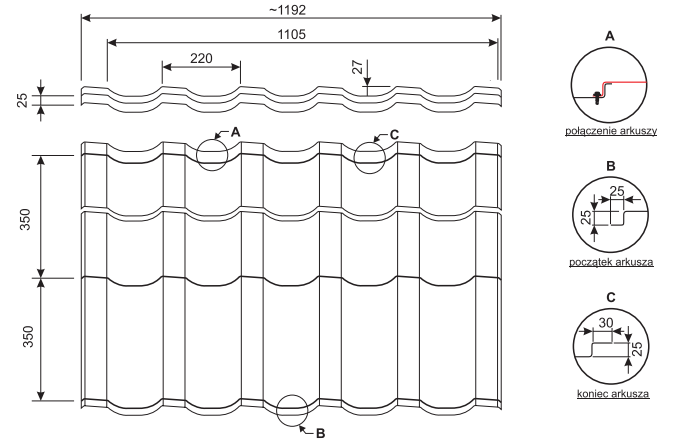

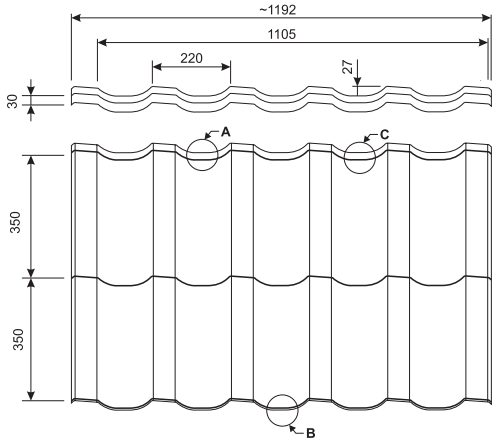



REN BLACHODACHÓWKA

	cięty na wymiar	panelowy
powierzchnia efektywna	-	0,774 m²
długość modułu	350 mm	
wysokość profilu	27	
wysokość przetłoczenia	25 mm	30 mm
szerokość całkowita	1192 mm	
szerokość efektywna	1105 mm	
min. nachylenie dachu	9°	
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, TOPMAT, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe	

2018 HOME ZONE

Blachodachówka REN
została wyróżniona
Złotym Medalem MTP Budma 2018

Panele KARO z blachy powlekanej to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy chcą by ich dach wyglądał oryginalnie. Panele dostępne są w powłokach mat gruboziarnisty i PURMAT, ale istnieje możliwość wykonania ich w każdej innej powłoce i kolorze z oferty. Montowane na dachach z pełnym deskowaniem na tzw. haftry. Ciekawy kształt tego pokrycia gwarantuje, że cały budynek zyska **niepowtarzalny charakter**.

KARO PANEL DACHOWY

wymiary paneli	555x555, 345x345, 245x245 mm
grubość blachy	0,5 mm
min. nachylenie dachu	22°
sposób montażu	za pomocą zaczepów mocujących (haftry) na pełnym deskowaniu
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

ZŁOTY MEDAL 2015

Panele KARO zostały nagrodzone **Złotym Medalem** MTP BUDMA

PANEL KARO 555 - startowy

PANEL KARO 345 - startowy

PANEL KARO 245 - startowy

HAFTRA - uchwyt mocujący

PANEL KARO 555
ilość szt./m² - 3,25



PANEL KARO 345
ilość szt./m² - 8,4

PANEL KARO 245
ilość szt./m² - 16,67

Panel dachowy jednomodułowy REGLE to nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym.

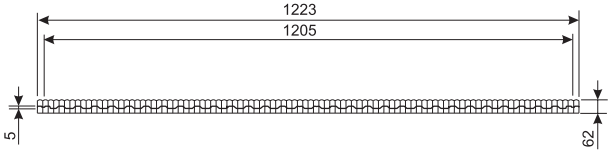

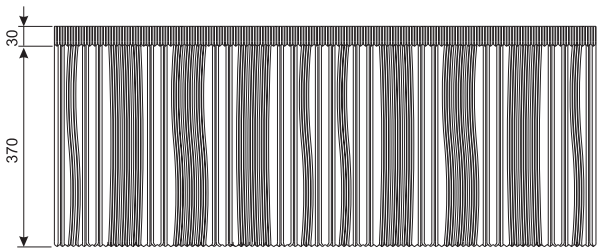

REGLE PANEL DACHOWY

powierzchnia efektywna	0,446 m^2
długość modułu	370 mm
wysokość profilu	5 mm
wysokość przetłoczenia	34 mm
szerokość całkowita	1223 mm
szerokość efektywna	1205 mm
min. nachylenie dachu	15°
powłoka zabezpieczająca	TOPMAT, PURLAK, PUR-MAT, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Panele dachowe **REGLE** zostały uhonorowane **Nagrodą Top Builder 2015** oraz **Złotym Medalem** MTP BUDMA 2015

Zapraszamy na film prezentujący montaż blachodachówek MODUS, TUR i REN:

MODUS to blachodachówka dostarczana jako panele montowane w tradycyjny sposób za pomocą wkrętów. Pokrycie dostępne jest w powłokach poliesterowych połysk i mat gruboziarnisty oraz w poliuretanowych PURMAT i PURLAK, jak również w powłoce hybrydowej - PURMAX.

MODUS
BLACHODACHÓWKA PANELOWA

powierzchnia efektywna	0,756 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	poliester połysk, mat gruboziarnisty, TOPMAT, PURLAK, PURMAT, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

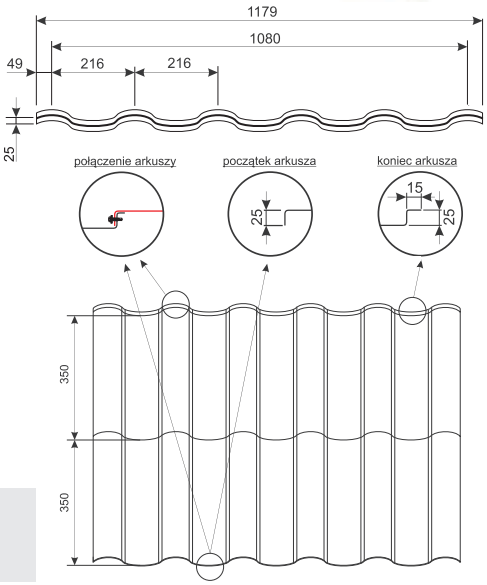

Blachodachówka MODUS została nagrodzona **Medalem Europejskim XXIV Edycji**



OPTIMA to blachodachówka produkowana na konkretną długość. Arkusze montowane są klasycznie jak pozostałe blachodachówki w ofercie firmy Blachy Pruszyński. **OPTIMA** dostępny jest we wszystkich powłokach z naszej oferty w 27 kolorach podstawowych z palety RAL i RR.

OPTIMA
BLACHODACHÓWKA

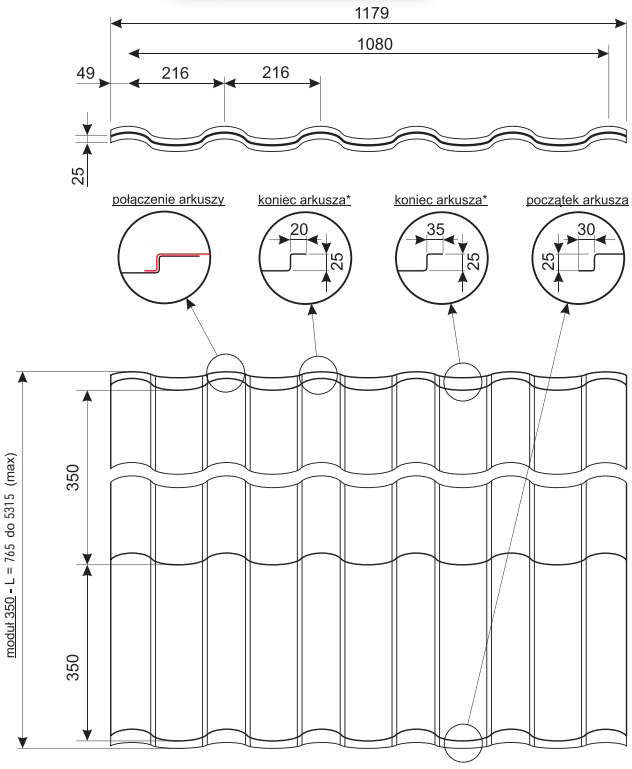

* Łącząc arkusze na długości należy przyjąć zakładki - 30 mm przednią i 35 mm tylną.
Suma zakładek dla arkusza z pełnym tylnym przetłoczeniem to 65 mm

długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka należy do najbardziej ekonomicznych pokryć dachowych. Dzięki swej niewielkiej wadze (ok. 4,7 kg) nie wymaga zastosowania ciężkiej konstrukcji więźby, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie drewna. Ciężar ma również znaczenie podczas renowacji starych dachów, których konstrukcję nieco już nadszarpnął czas.



RUBIN
BLACHODACHÓWKA

długość modułu	350 lub 400 mm
wysokość profilu	20 mm
wysokość przetłoczenia	15 lub 20 mm
szerokość całkowita	1206 mm
szerokość efektywna	1150 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniajace, obróbki, farby zaprawkowe

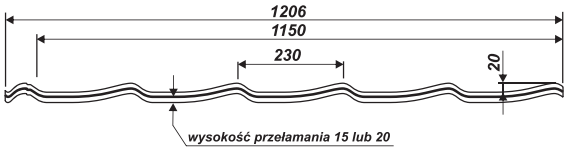



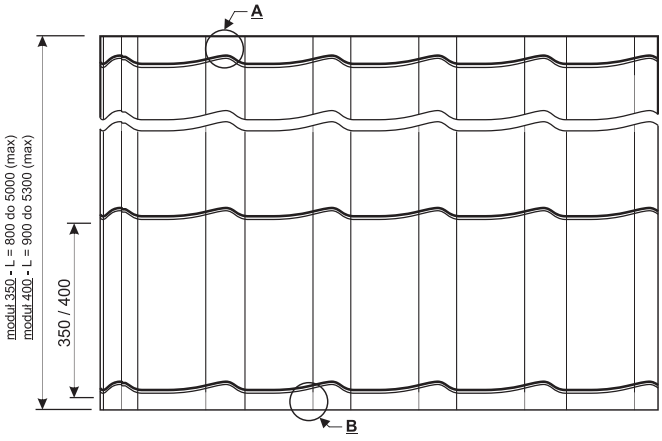

* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy niż 70 mm - arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia

I miejsce w piątej edycji programu **„LAUR KLIENTA 2009"** w kategorii „Blachodachówki"

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

BLACHODACHÓWKI

Szeroka gama kolorów i możliwość dopasowania blachodachówki do różnych płaszczyzn pozwala na dostosowanie dachu do elewacji i otoczenia. Dzięki produkowaniu arkuszy na konkretną długość odpady ograniczone są do minimum. Ułożenie pokryć blaszanych należy do jednych z najtańszych i najszybszych. Blachodachówki firmy Blachy Pruszyński mają do 50 lat gwarancji (długość gwarancji zależy od rodzaju powłoki).

SZAFIR BLACHODACHÓWKA

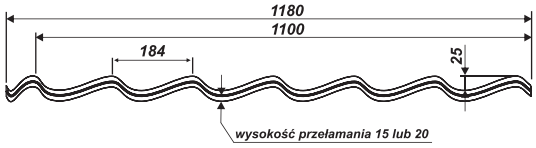



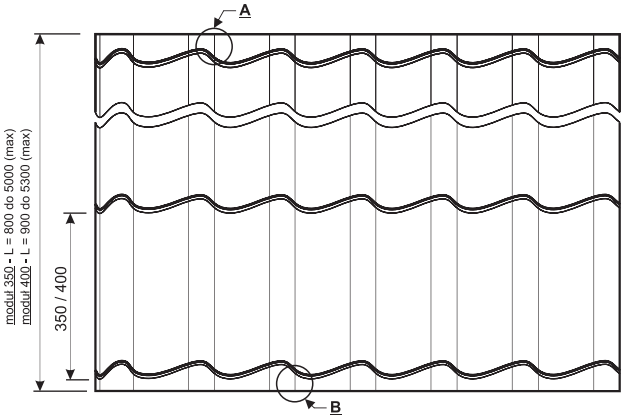

* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy niż 70 mm - arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia

długość modułu	350 lub 400 mm
wysokość profilu	25 mm
wysokość przetłoczenia	15 lub 20 mm
szerokość całkowita	1180 mm
szerokość efektywna	1100 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

TERAZ POLSKA

Blachodachówki **SZAFIR** zostały nagrodzone **POLSKIM GODŁEM PROMOCYJNYM XIII edycji Teraz Polska**

PANEL DACHOWY NA RĄBEK

Zapraszamy na filmiki odcinkowe prezentujący montaż panelu NA RĄBEK

Blachy na tzw. rąbek stojący są jedną z najstarszych technologii stosowanych w budownictwie. Proponujemy nowoczesne rozwiązanie w tradycyjnym znanym od lat kształcie blach z rąbkiem stojącym. Łączenie paneli odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel posiada gotowe otwory montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Maszynowo wycięte zamki (w opcji dla paneli PD 510P-S, PD 510T-S i PD 510F-S, PS 510 NANO*) pozwalają na montaż na listwie startowej.

* - panel PD 510 NANO występuje tylko w wersji z wycięciem do montażu na listwie startowej.

WSPORNIK DO FOTOWOLTAIKI

NA RĄBEK
PANEL DACHOWY

szerokość użytkowa	510 mm
wysokość rąbka	25 mm
maks. zalecana długość arkusza	nano i mikrofala - 9 mb mikrotrapez - 7 mb gładki - 5 mb
min. długość arkusza	0,5 mb
min. nachylenie dachu	8°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, PURMAX
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniajace, obróbki, farby zaprawkowe

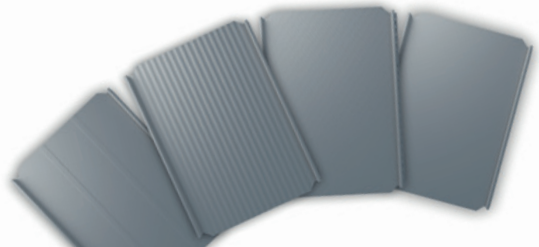

F - przetłoczenie usztywniające - wysokość 2 mm

POŁĄCZENIE PANELI

W przypadku konieczności demontażu, nowe połączenie umożliwia rozłączenie paneli bez uszkodzeń.

LISTWA MONTAŻOWA

Montaż kalenicy odbywa się na listwie podgąsiorowej bez konieczności obrabiania kalenicy i stosowania uszczelek

LISTWA PODGĄSIOROWA

wersja PD-510-S

Panele posiadają listwę z gotowymi otworami, umożliwiającą mocowanie ich bezpośrednio do konstrukcji.

Panel dachowy NA RĄBEK został nagrodzony **MEDALEM MTP BUDMA 2012**

MEDAL EUROPEJSKI **XXI EDYCJA**

Wyrób rekomendowany przez POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

PODBITKA

Podbitka z perforowanej blachy trapezowej TP7 to rozwiązanie, które posiada wszelkie atuty by zastąpić stosowane zwyczajowo podbitki z PCV. Wśród wielu zalet tego produktu należy wymienić:

- możliwość dobrania kolorystyki idealnie do koloru pokrycia
- brak falowania i lepsza sztywność niż plastik
- odporność na starzenie i odbarwienie
- prostota montażu
- możliwosc zamówienia na wymiar

Kolory dostępne od ręki:

- złoty dąb PS;
- orzech - mat PMG;
- czarny - mat PMG 033;
- brąz - mat PMG 8017;
- inne kolory na zamówienie.

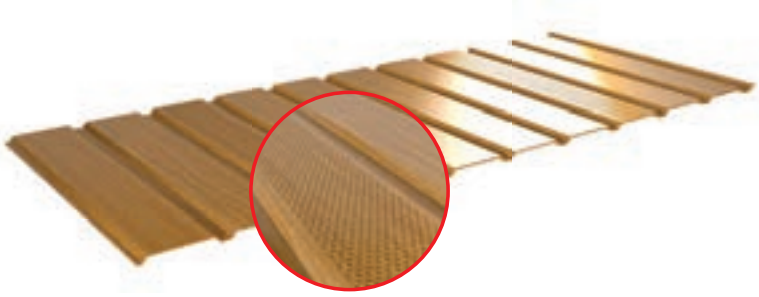

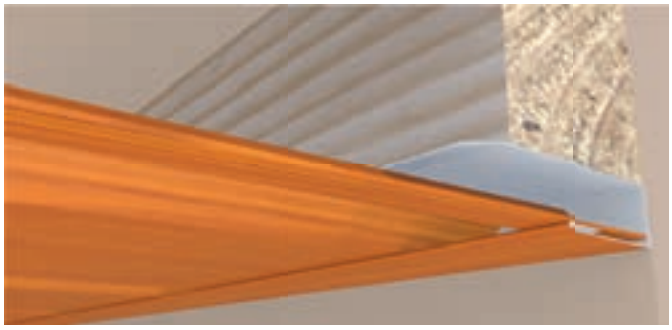

Przykładowe zastosowanie listwy „J" do mocowania podbitki od strony elewacji.

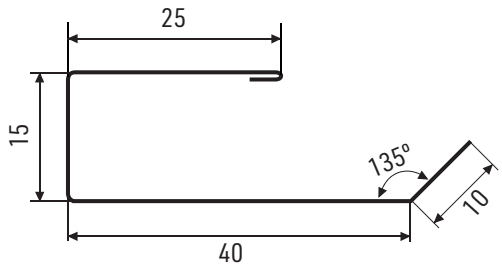

Schemat „J"

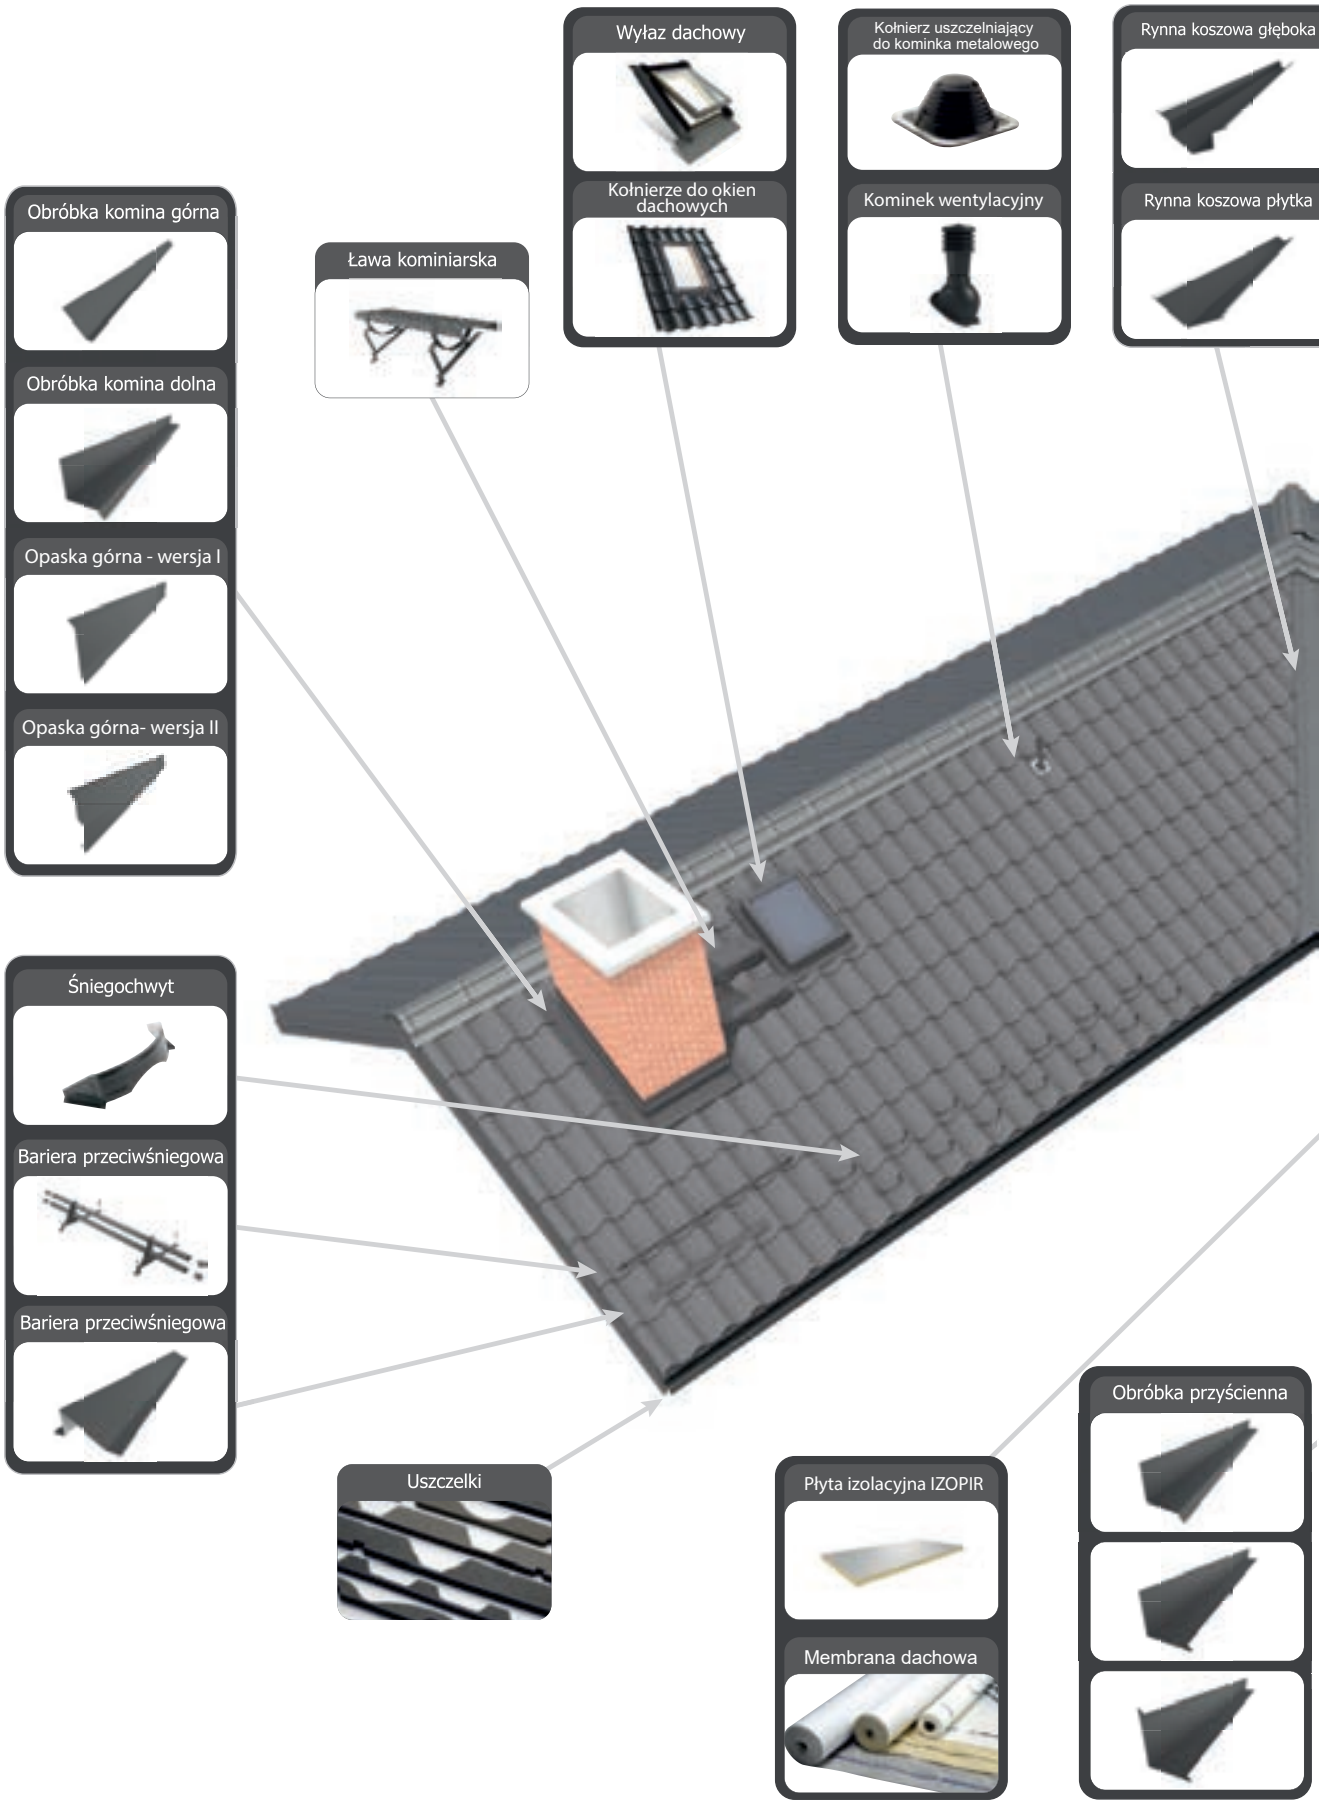
Wyłaz dachowy
Kołnierz uszczelniający do kominka metalowego
Rynna koszowa głęboka
Kołnierze do okien dachowych
Kominek wentylacyjny
Rynna koszowa płytka
Obróbka komina górna
Ława kominiarska
Obróbka komina dolna
Opaska górna - wersja I
Opaska górna- wersja II
Śniegochwyt
Bariera przeciwśniegowa
Bariera przeciwśniegowa
Uszczelki
Płyta izolacyjna IZOPIR
Membrana dachowa
Obróbka przyścienna

OBRÓBKI I AKCESORIA DACHOWE

Wywietrznik podpołaciowy

Taśma kalenicowa

Okno dachowe drewniane

Okno dachowe PCV

Rolety do okien dachowych

Wkręty

Wkręty torx

Gwoździe*

Klucz z podwójnym magnesem do wkrętów torx

Kalenica OMEGA

Kalenica baryłkowa

Kalenica stożkowa

Kalenica prosta

Kalenica trapezowa

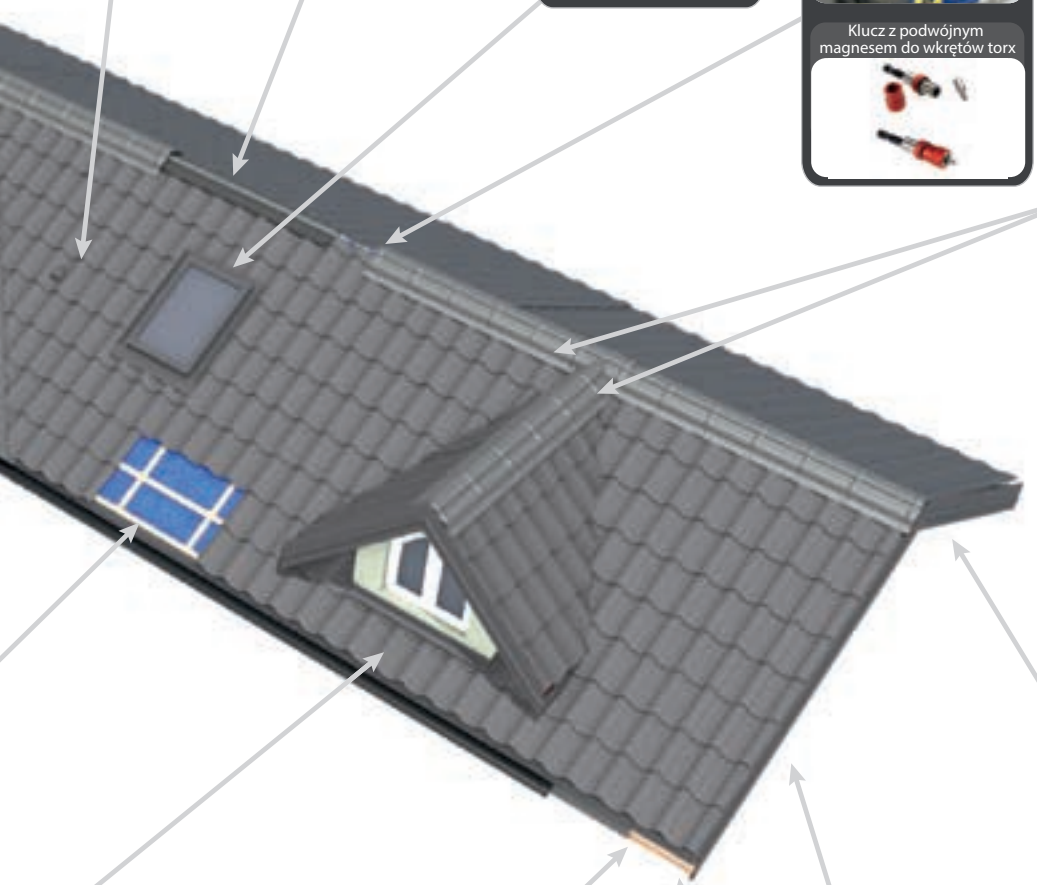

Wiatrownica górna

Wiatrownica boczna

Wiatrownica zaciągana

Rynienka odpływowa

Pas podrynnowy

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy REGLE, PŁASKA, PŁASKA PLUS

Pas nadrynnowy do paneli NA RĄBEK

Blacha perforowana ANTYKUNA



Startowa łata wentylacyjna

Podbitka TP7

*do stosowania z panelem dachowym REGLE

AURA
OKNA DACHOWE

Okna dachowe AURA

To linia okien wytwarzana przez doświadczonego skandynawskiego producenta według konkretnej specyfikacji wyłącznie dla naszej firmy. Okna AURA można instalować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni.
Naszym klientom oferujemy 3 rodzaje okien: luksusowe drewniane GOLD+ oraz GOLD+PVC, bardzo dobre drewniane i PVC z linii SILVER oraz ekonomiczną wersję BRONZE. Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo również wyłazy dachowe oraz wszystkie potrzebne akcesoria.

OKNO DACHOWE GOLD+ PVC

wymiary
66 x 118
78 x 98
78 x 118
78 x 140

CE 16
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

Okno z linii GOLD+PVC

Okno GOLD+ PVC to najbardziej zaawansowane okno z profilu PVC wzmocnionego profilem aluminiowym gwarantującym trwałość i ochronę przed wilgocią, co czyni je doskonałym wyborem do kuchni i łazienki. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.
Pakiet trzyszybowy, zapewnia doskonałe parametry termiczne - U_g 0,8 W/m^{2}K oraz U_w 1,1 W/m^{2}K.

Doskonała energooszczędność · Odporność na warunki pogodowe · Więcej światła i świeżego powietrza · Wysoka odporność na wilgoć · Wysoka wodoszczelność · Pakiet 3-szybowy · Zgodność z normą 2021

OKNO DACHOWE GOLD+

wymiary
66 x 118
78 x 98
78 x 118
78 x 140

CE 16
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

Okno z linii GOLD+

Jest to drewniane okno wykonane z wyselekcjonowanego drewna sosnowego. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem FSC.
Specjalny kołnierz ze spienionego polietylenu zapewnia lepszą izolację termiczną. Okno posiada tzw. powłokę samoczyszczącą na szybie, która utrudnia osiadanie brudu i zanieczyszczeń oraz nawiewnik wentylacyjny z kratką.

Doskonała energooszczędność · Więcej światła i świeżego powietrza · Odporność na odkształcenia · Odporność na warunki pogodowe · Lata bezproblemowej eksploatacji

OKNO DACHOWE SILVER PVC 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 98
78 x 118
78 x 140

CE 16
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

Okno PVC z linii SILVER

Okno ze wzmocnionym, aluminiowym profilem PVC gwarantuje trwałość i ochronę przed wilgocią - idealne do kuchni lub łazienki. Wyjątkowa ochrona przed przenikaniem wody - klasa wodoszczelności E1500. Wbudowany nawiewnik wentylacyjny z kratką zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.

Doskonała energooszczędność · Więcej światła i świeżego powietrza · Wysoka wodoszczelność · Wysoka odporność na wilgoć · Odporność na warunki pogodowe

OKNO DACHOWE SILVER 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 98
78 x 118
78 x 140

CE 16
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

Okno z linii SILVER

Jest to drewniane okno wykonane z wyselekcjonowanego drewna sosnowego. Wbudowany nawiewnik wentylacyjny z kratką zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia. Okno zabezpieczone podwójną warstwą lakieru.

Doskonała energooszczędność · Więcej światła i świeżego powietrza · Odporność na odkształcenia · Odporność na warunki pogodowe · Lata bezproblemowej eksploatacji

OKNO DACHOWE BRONZE 10 LAT GWARANCJI

wymiary
55 x 78
78 x 118
78 x 140

CE 16
EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

Okno z linii BRONZE

Drewniane okno wykonane z wyselekcjonowanego drewna sosnowego.
Główne cechy okien BRONZE to:

- wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej
- optymalna cyrkulacja powietrza dzięki dwóm pozycjom pasywnej wentylacji w klamce okna

Doskonała energooszczędność · Więcej światła i świeżego powietrza · Odporność na odkształcenia · Odporność na warunki pogodowe

WYŁAZ DACHOWY

wymiar
45x73



Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Wyłaz AURA® można instalować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 60 stopni. Pakiet szybowy 14 mm (3-8-3). Dwa sposoby otwierania: do góry lub na bok.

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH

płaskie	
symbol	wymiar
KPS GP 55x78	55x78
KPS GP 55x98	55x98
KPS GP 66x118	66x118
KPS GP 78x98	78x98
KPS GP 78x118	78x118
KPS GP 78x140	78x140

faliste	
symbol	wymiar
KFS GP 55x78	55x78
KFS GP 55x98	55x98
KFS GP 66x118	66x118
KFS GP 78x98	78x98
KFS GP 78x118	78x118
KFS GP 78x140	78x140

kombi	
symbol	wymiar
KFK 13E GP	78x118
KFK 2E GP	78x118
KFK 46E GP	78x118
KFK 5E GP	78x118
KFK 13E GP	78x140
KFK 2E GP	78x140
KFK 46E GP	78x140
KFK 5E GP	78x140

do rąbka	
symbol	wymiar
KRS GP 78x118	78x118
KRS GP 78x140	78x140

Kołnierz zapewnia łatwy montaż oraz pełną szczelność okna. Kołnierze wykonane są z aluminium i pomalowane na ten sam co okno, kolor szary. Kołnierze odporne są na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, a ich szczelność została przetestowana według najbardziej rygorystycznych norm.

ROLETY

zaciemniające		
kolor	symbol	wymiar
granat	DURC2A 4212	55x78
	DURF6A 4212	66x118
	DURM4A 4212	78x98
	DURM6A 4212	78x118
	DURM8A 4212	78x140
beż	DURC2A 4219	55x78
	DURF6A 4219	66x118
	DURM4A 4219	78x98
	DURM6A 4219	78x118
	DURM8A 4219	78x140
biały	DURC2A 4208	55x78
	DURF6A 4208	66x118
	DURM4A 4208	78x98
	DURM6A 4208	78x118
	DURM8A 4208	78x140

przyciemniające		
kolor	symbol	wymiar
granat	RHR CXA 4312	szer. 55
	RHR FXA 4312	szer. 66
	RHR MXA 4312	szer. 78
beż	RHR CXA 4319	szer. 55
	RHR FXA 4319	szer. 66
	RHR MXA 4319	szer. 78

markizy		
kolor	symbol	wymiar
czarny	MIR CXA 4260	szer. 55
	MIR FXA 4260	szer. 66
	MIR MXA 4260	szer. 78

zewnętrzne		
kolor	symbol	wymiar
szary	SHR C2A	55x78
	SHR F6A	66x118
	SHR M4A	78x98
	SHR M6A	78x118
	SHR M8A	78x140

Rolety wewnętrzne oraz zewnętrzne to produkty wysokiej jakości, które pasują do wszystkich okien AURA® i nie wymagają żadnej dodatkowej regulacji. Można je więc bardzo łatwo instalować. Wystarczy postępować według instrukcji dołączonej do każdej rolety. Informacje dotyczące modelu i rozmiaru okna dachowego znajdują się na tabliczce znamionowej w górnej części skrzydła okna.

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA DUR. Efekt prawie 100% zaciemnienia - doskonała do sypialni lub pomieszczeń, gdzie niezbędny jest duży zakres regulacji oświetlenia.

ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA RHR. Skutecznie rozprasza światło. Daje możliwość zatrzymania w 3 określonych pozycjach.

MARKIZA MIR. Zewnętrzna markiza która zapobiega przegrzewaniu i znacznie redukuje hałas padającego deszczu.

AKCESORIA MONTAŻOWE

KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY ZE SPIENIONEGO POLIETYLENU IFC. Doskonała termoizolacja i uszczelnienie okna. Kołnierz IFC formuje szczelne obramowanie dookoła okna, aby zabezpieczyć wnętrze przed stratami ciepła.

KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ RUC. Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.

PRZEDŁUŻENIE KLAMKI ZAR. Drążki ZAR pasują do wszystkich okien. Są wykonane z metalu i zakończone gumowym uchwytem. Dostępne w długościach 80 i 120 cm.

ELEKTRYCZNY OTWIERACZ AMC. Otwieracz elektryczny AMC100 pozwala regulować szerokość otwarcia okna w zakresie od 10 do 40 cm, wyposażony w pilot zdalnego sterowania. AMC100 jest oznaczony znakiem CE i ma 2-letnią gwarancję.

8 SYSTEMÓW

Rynny Niagara dostępne w 8 systemach

System **110/90**	System **125/90**	System **125/100**	System **150/100**
System **150/120**	System **150/150**	System **190/120**	System **190/150**

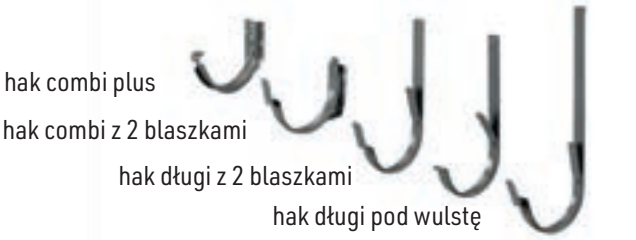

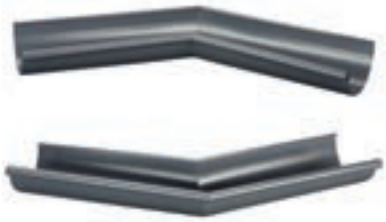

narożnik wewnętrzny i zewnętrzny 135°

RYNNY STALOWE POLIURETAN

Rynny stalowe z powłoką **POLIURETANOWĄ** wyróżnia szeroka gama dostępnych kolorów. Dzięki niej łatwo można dopasować kolor systemu rynnowego do dachu i fasady budynku w zależności od gustu klienta i wizji projektanta. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność na odbarwienie i działanie czynników atmosferycznych.

lakier zaprawkowy

śruba do obejmy

OCYNK

OCYNK wyróżnia się atrakcyjną ceną i krótkim terminem realizacji zamówień przy zachowaniu głównych zalet systemów NIAGARA. Materiał sprawdza się idealnie w budynkach gospodarczych i przemysłowych, choć można go z powodzeniem stosować również w budynkach mieszkalnych.

KOLORYSTYKA

POLIURETAN

BRĄZ RAL 8017	**SREBRNY** RAL 9006	**CZERŃ** RAL 9005	**ŚNIEŻNA BIEL** RAL 9010
WIŚNIA RR 028	**CEGŁA** RAL 8004	**ANTRACYT** RAL 7016	**SREBRNY METALIK** RAL 9007

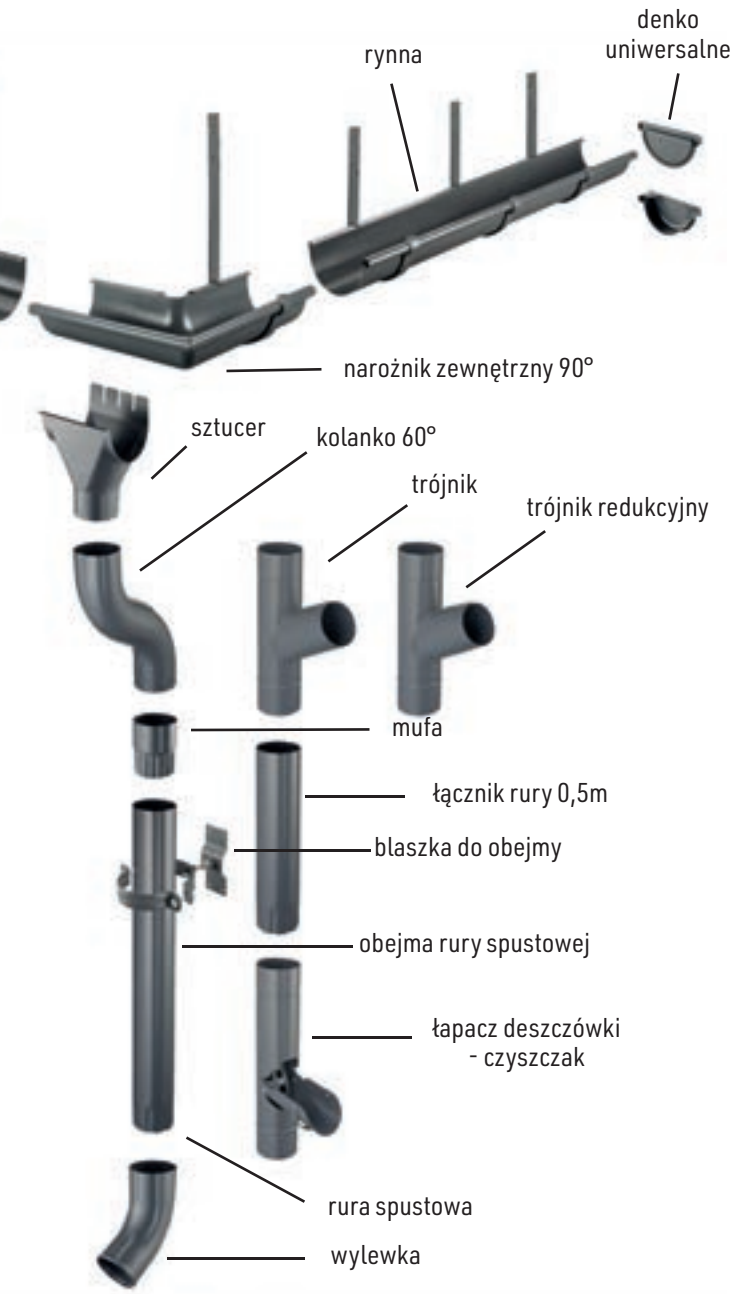

ALUMINIUM - TYTANIUM

Aluminiowe systemy rynnowe **TYTANIUM** polecane są do stosowania w obszarach o dużym zanieczyszczeniu środowiska, nadmorskich i zalesionych. Ze względu na trwałość produkt nagrodzono medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2015. Użycie aluminiumm oznacza niską masę własną i możliwość montażu w temperaturach od -15 do +40° C.

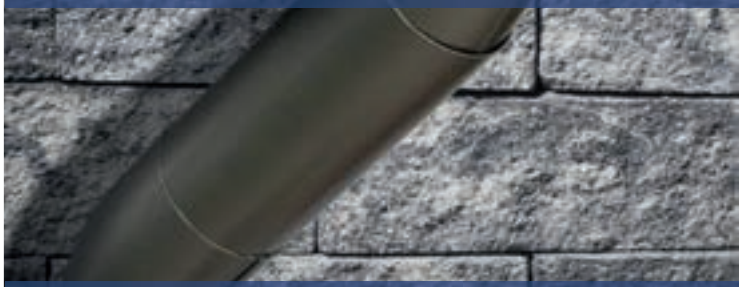

TYTAN - CYNK

TYTAN-CYNK wyróżnia się klasycznym, eleganckim wyglądem i trwałością przekraczającą 100 lat. Dostępny jest w dwóch wersjach: NATURA - patynujący w sposób naturalny i PATYNA - patynowany chemicznie. Stosuje się go zarówno w nowych budynkach, jak i przy renowacji zabytków. Cechuje go duża odporność na korozję i niesprzyjające warunki atmosferyczne (kwaśne deszcze).

ALUMINIUM - TYTANIUM

SREBRNY RAL 9006	ANTRACYT RAL 7016	CZERŃ RAL 9005	BRĄZ RAL 8017

TYTAN - CYNK		OCYNK
NATURA	PATYNA	

NIAGARA KWADRATOWA

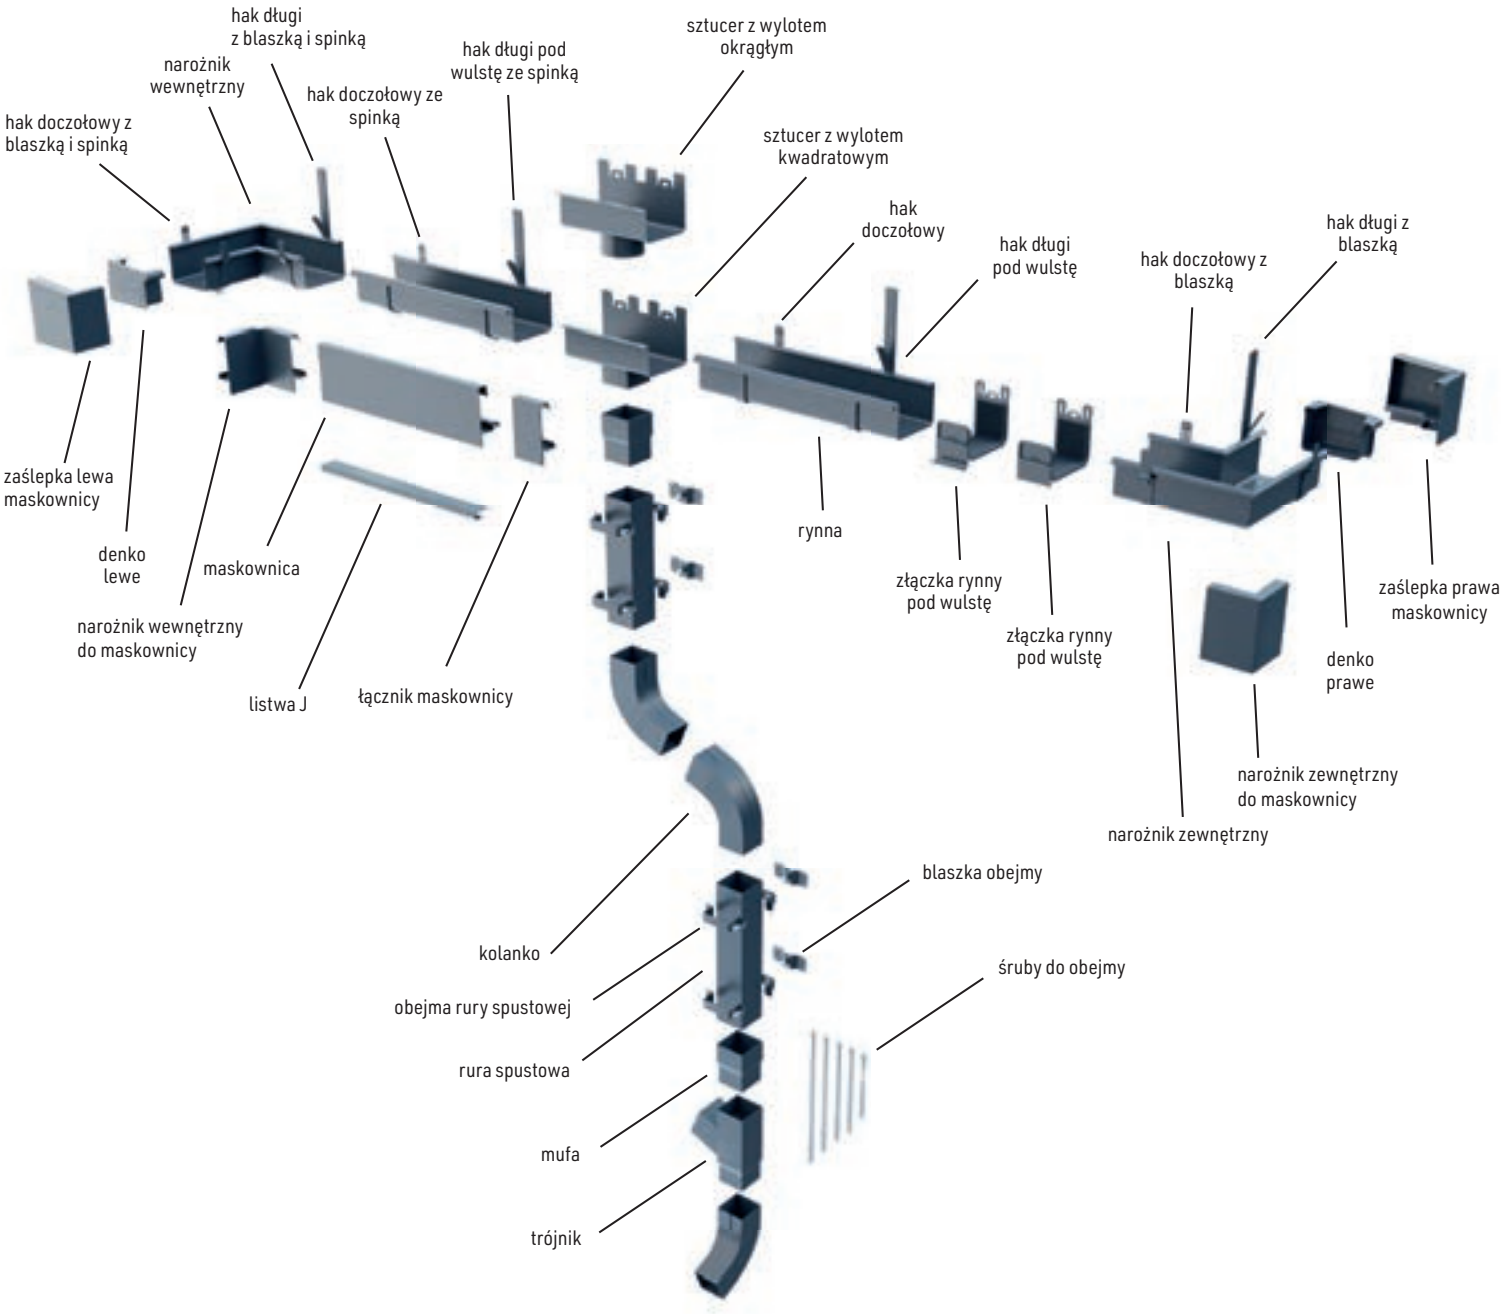

Nowoczesny kształt systemu rynnowego tworzy doskonałe dopełnienie modernistycznych budynków. System rynien metalowych oferowany przez naszą firmę to kompletny system odwadniania. Stworzony został z myślą o estetyce, funkcjonalności, ale przede wszystkim wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również aspektem wizualnym. Jakość naszych produktów to **JAKOŚĆ DO KWADRATU.**

Jakość doKWADRATU

KOLORYSTYKA

ANTRACYT RAL 7016

CZERŃ RAL 9005

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Firma Blachy Pruszyński w swojej ofercie posiada szeroką gamę akcesoriów takich jak: standardowe i niestandardowe obróbki blacharskie, okna i wyłazy dachowe, wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, folie dachowe, kominki, farby zaprawowe oraz blachy płaskie.

W zakres usług świadczonych przez frimę Blachy Pruszyński wchodzi: wykonanie obróbek standardowych i niestandardowych, cięcie blach z arkuszy na dowolne formatki, wykrawanie otworów montażowych, gięcie blach na prasach krawędziowych i zaginarkach.

Park maszynowy umożliwia wykonanie obróbek o maksymalnej grubości 3 mm oraz o maksymalnej długości 7 m bieżących.

Rynna koszowa płytka

Bariera śniegowa



Rynna koszowa głęboka



Opaska górna



Kalenica prosta

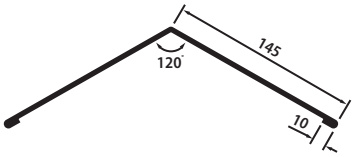



Kalenica stożkowa



Obróbka przyścienna



Kalenica baryłkowa







Kalenica trapezowa







OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wiatrownica zaciągana



Wiatrownica górna





Wiatrownica boczna

Pas nadrynnowy



do blachodachówek REGLE, PŁASKA i PŁASKA PLUS



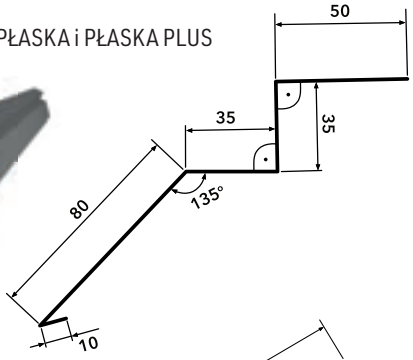

do paneli NA RĄBEK



Rynienka odpływowa





Pas podrynnowy



Kalenica OMEGA

została nagrodzona
Złotym Medalem
MTP BUDMA





PROFILE DACHOWE

T 14 dach

≠0,50 długość max 6 mb ≠0,70 długość max 7 mb

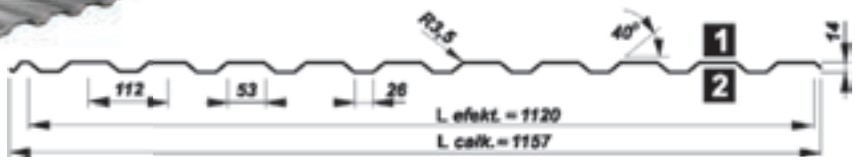

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 ocynkowana dach

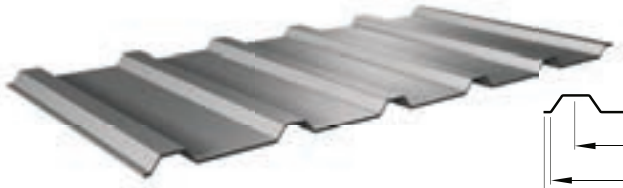

≠0,50 długość max 7 mb ≠0,60 długość max 8 mb

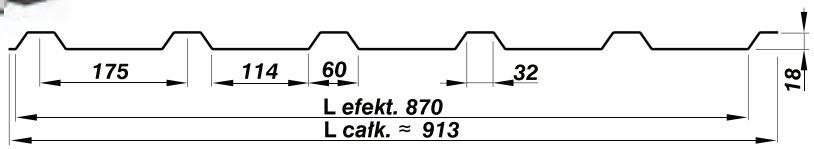

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m²	

T 18 DR dach

≠0,50 do 0,70 długość max 9 mb

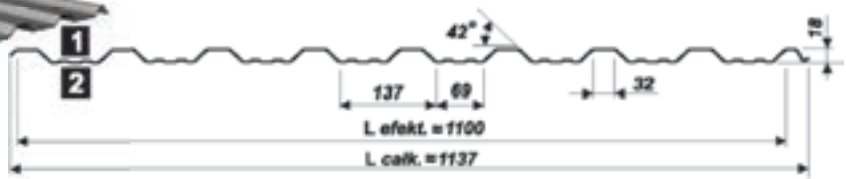

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,80 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 dach

≠0,50 do 0,70 długość max 9 mb

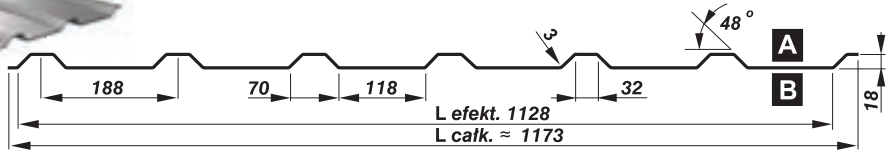

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,80 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

BLACHY TRAPEZOWE

T 20 dach

≠0,50 ≠ 0,70 długość max 9 mb

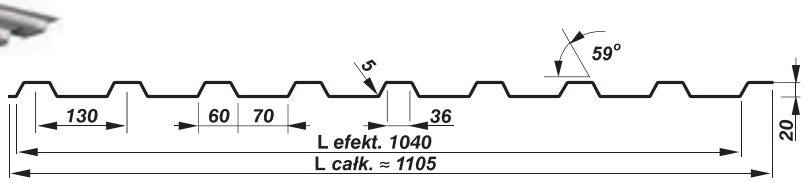

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,75 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 35 dach

≠0,50 długość max 9 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

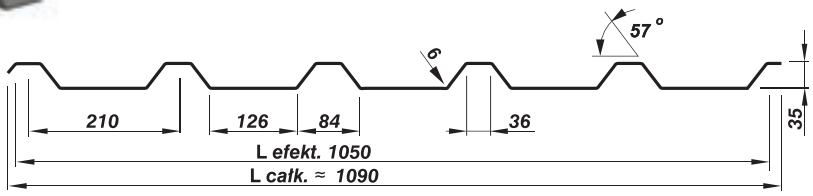

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 40 dach

≠0,50 długość max 9 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

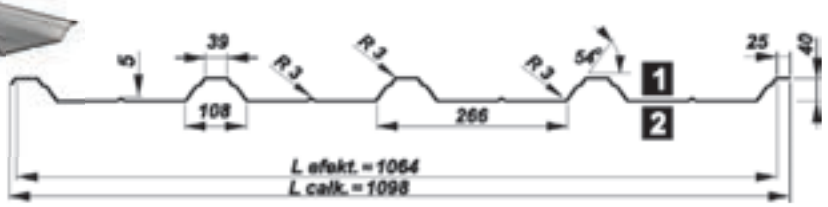

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 45 dach

≠0,50 długość max 9 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

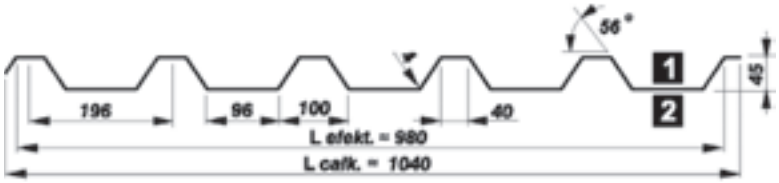

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

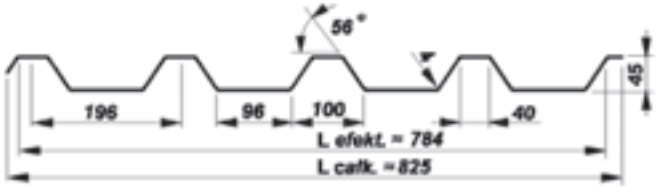

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
200, 275 g/m²	

T 45P dach

≠0,50 długość max 10 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

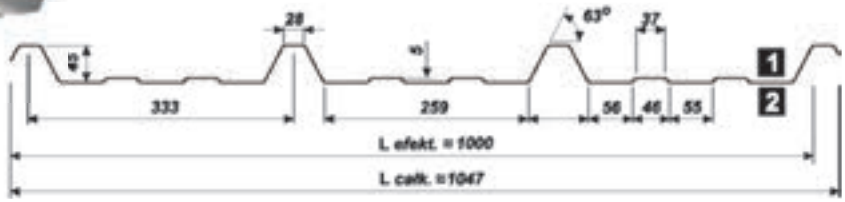

UWAGA:

Profile dachowe uzyskuje się, gdy strona:

1 pokryta jest powłoką dekoracyjną

2 powłoką ochronną (lakier podkładowy)

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 50P dach

≠0,50 długość max 10 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

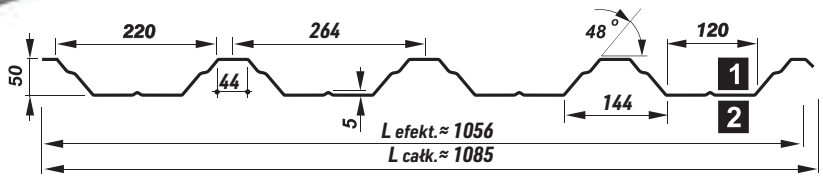

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 55P dach

≠0,70 długość max 12 mb

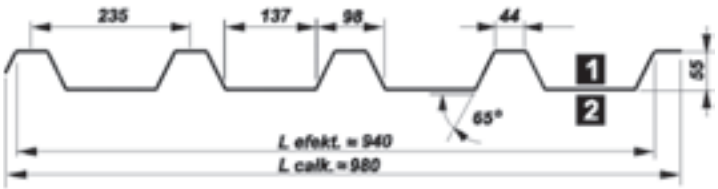

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,70 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 60P dach

≠0,70 długość max 12 mb

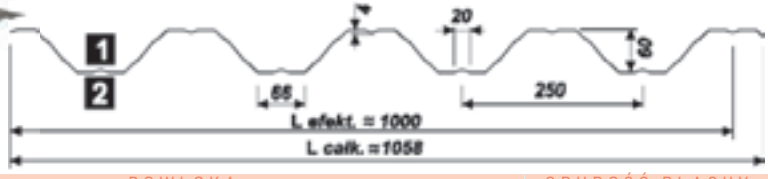

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

PROFILE KONSTRUKCYJNE

T 50P

≠0,50 długość max 10 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

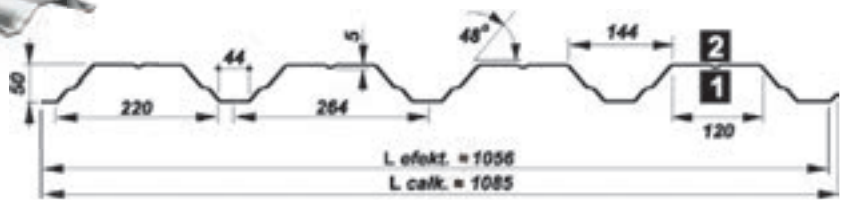

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 55P

≠0,50 długość max 10 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

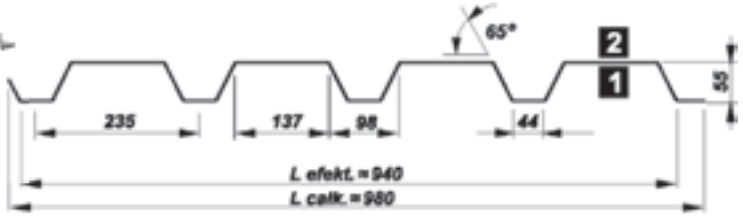

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 60P

≠0,50 długość max 10 mb ≠ 0,70 długość max 12 mb

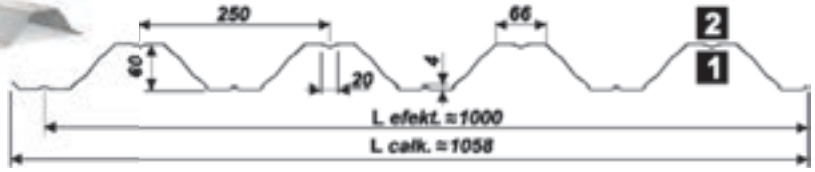

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 84

≠0,70 długość max 12 mb ≠ 0,88 długość max 14 mb

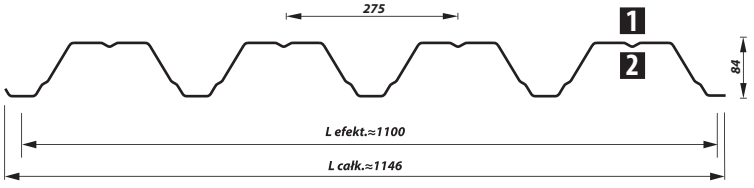

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	

T 92P

≠0,70 długość max 12 mb ≠ 0,88 długość max 14 mb

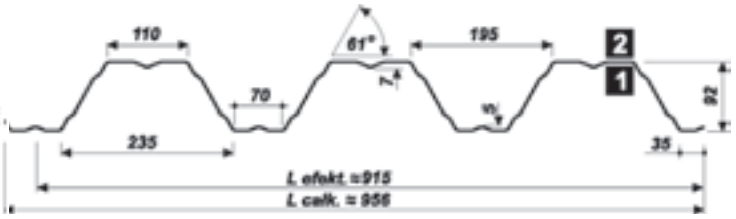

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 94

≠0,70 długość max 12 mb ≠ 0,88 długość max 14 mb

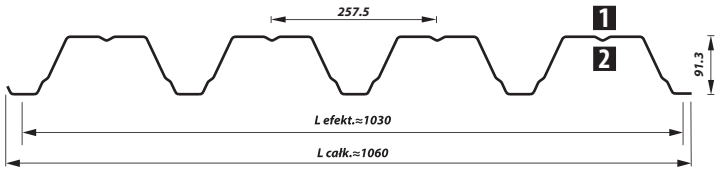

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 130

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

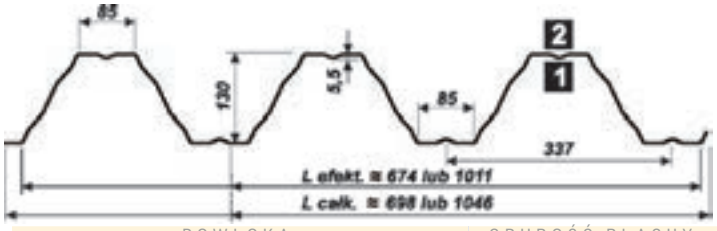

POWŁOKA:			GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	aluzynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 135

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

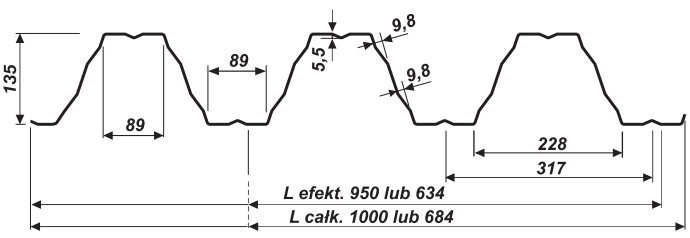

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

BLACHY TRAPEZOWE

T 135P

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

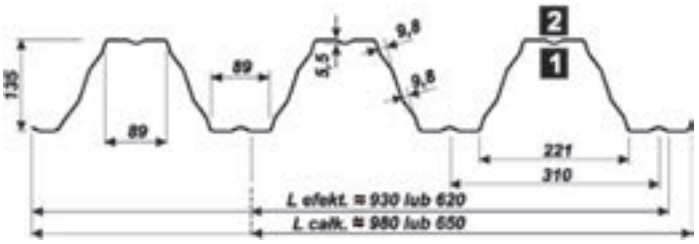

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 150

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

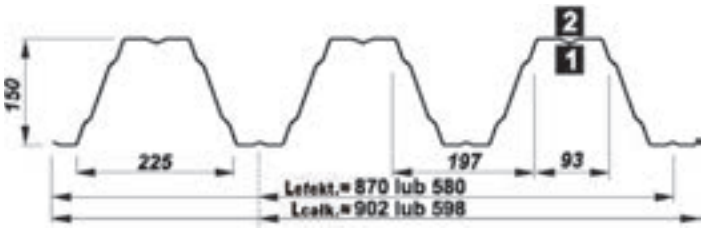

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 155

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

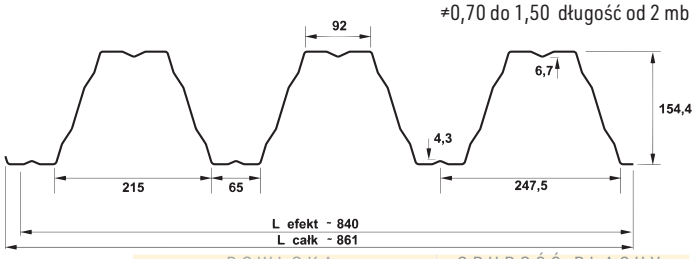

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 160

≠ 0,70 do 1,50 długość od 2 mb

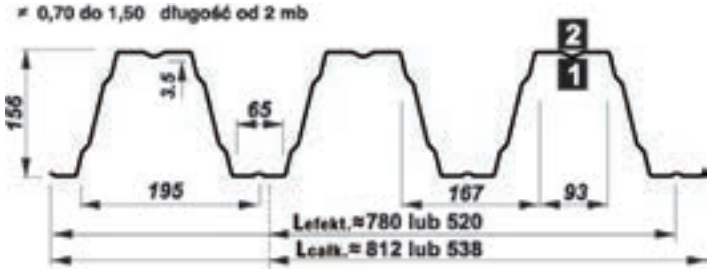

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 200

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

PROFILE ELEWACYJNE

T 6 elewacja

≠0,50 długość max 4 mb

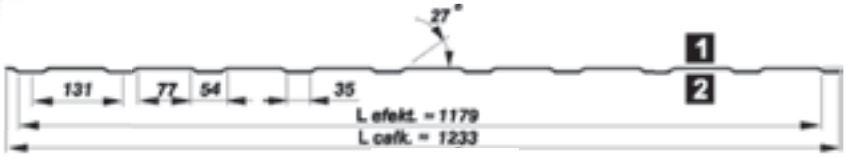

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

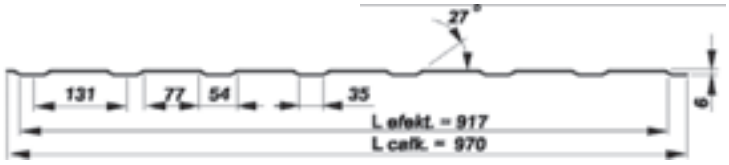

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
200, 275 g/m²	

T 7 elewacja

≠0,50 długość max 6 mb ≠0,70 długość max 7 mb

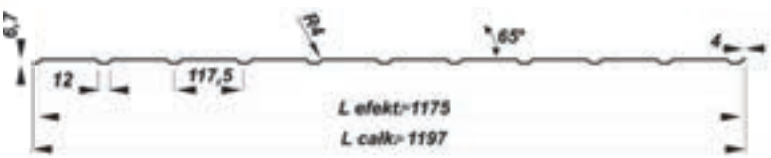

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 8 elewacja

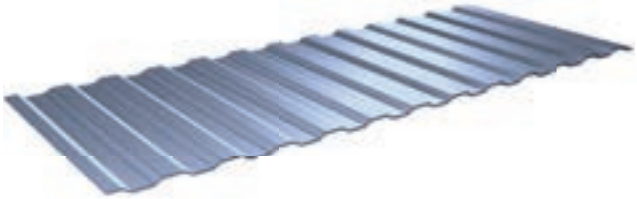

≠0,50 ≠0,70 długość max 6 mb

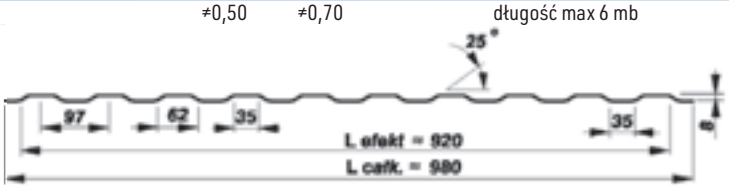

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
200, 275 g/m²	

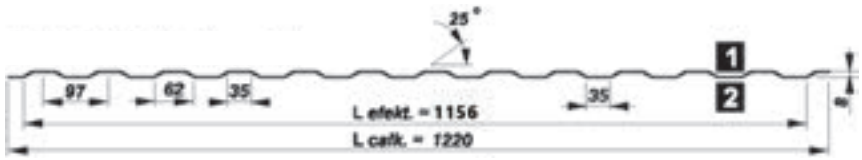

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

BLACHY TRAPEZOWE

T 14 elewacja

≠0,50 długość max 6 mb ≠0,70 długość max 7 mb

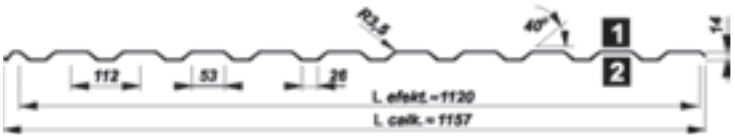

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 ocynkowana elewacja

≠0,50 długość max 7 mb ≠0,60 długość max 8 mb

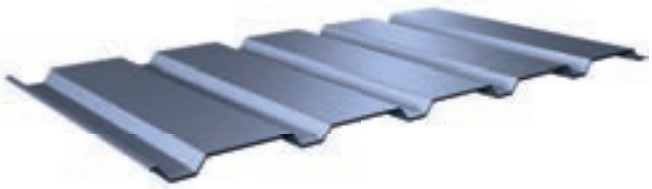

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m²	

T 18 DR elewacja

≠0,50 do 0,70 długość max 9 mb

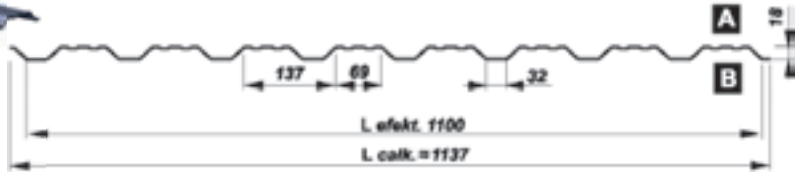

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 elewacja

≠0,50 do 0,70 długość max 9 mb

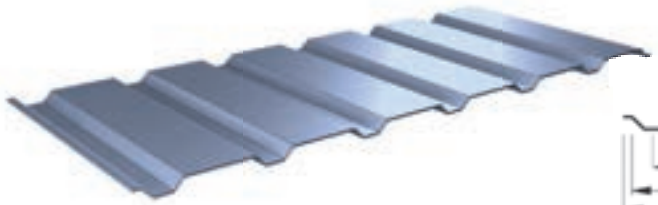

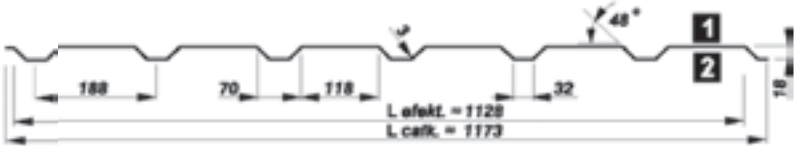

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,75 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 20 elewacja

≠0,50 ≠0,70 długość max 9 mb

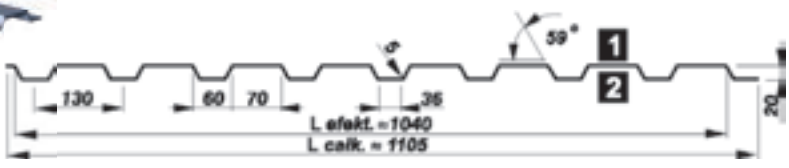

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,75 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 35E elewacja

≠0,50 długość max 9 mb ≠0,70 długość max 12 mb

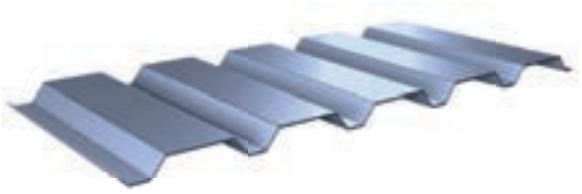

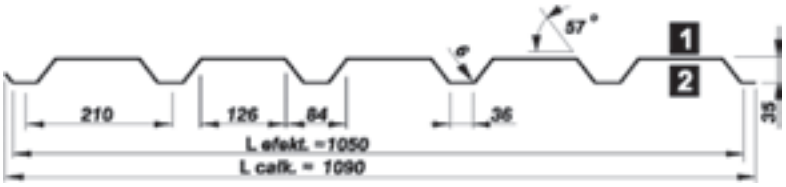

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

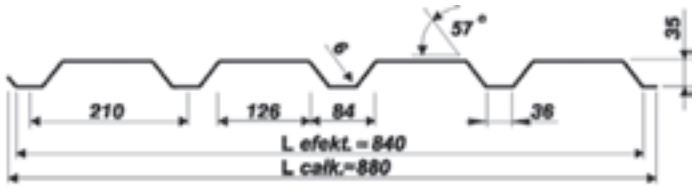

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
200, 275 g/m²	

T 35EL elewacja

≠0,50 długość max 9 mb ≠0,70 długość max 12 mb

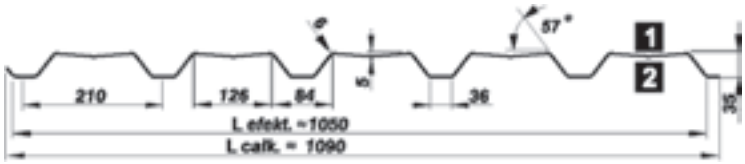

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 40 elewacja

≠0,50 długość max 9 mb ≠0,70 długość max 12 mb

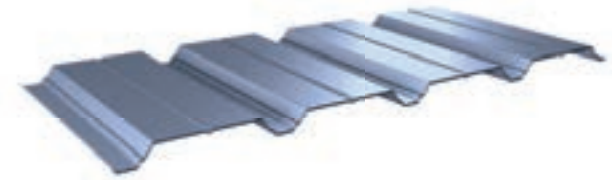

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 45 elewacja

≠0,50 długość max 9 mb ≠0,70 długość max 12 mb

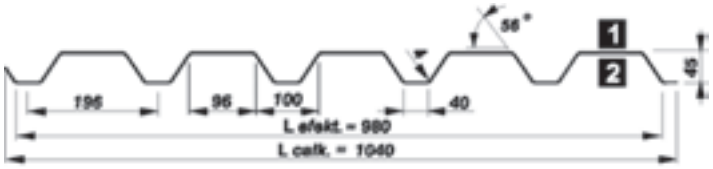

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

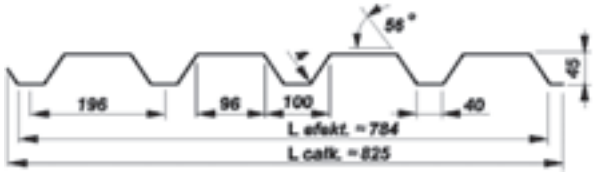

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	od 0,50 mm do 1,0 mm
200, 275 g/m²	

BLACHY TRAPEZOWE

T 45P elewacja

≠0,50 długość max 10 mb ≠0,70 długość max 12 mb

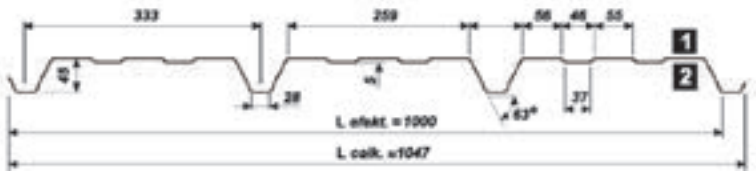

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 50P elewacja

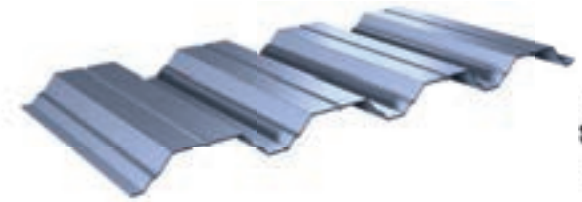

≠0,50 długość max 10 mb ≠0,70 długość max 12 mb

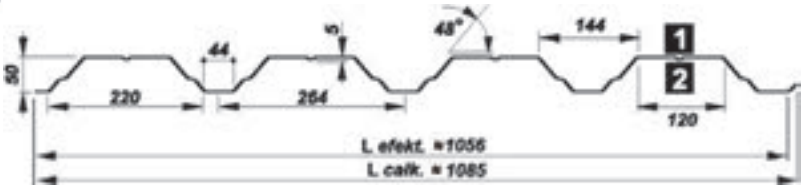

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 55P elewacja

≠0,50 długość max 10 mb ≠0,70 długość max 12 mb

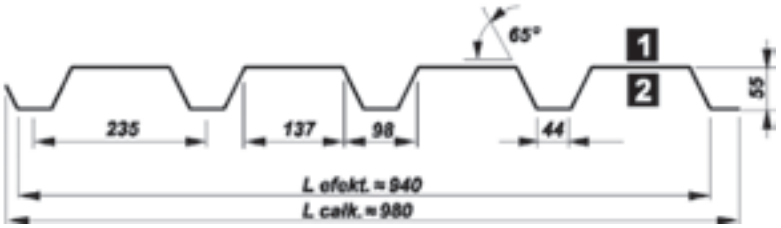

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 60P elewacja

≠0,50 długość max 10 mb ≠0,70 długość max 12 mb

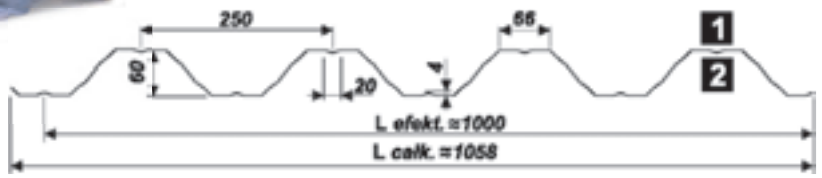

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		hybryda	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	40 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

W ZASTOSOWANIACH AKUSTYCZNYCH MOŻNA UŻYĆ TRAPEZU PERFOROWANEGO

KASETONY ELEWACYJNE

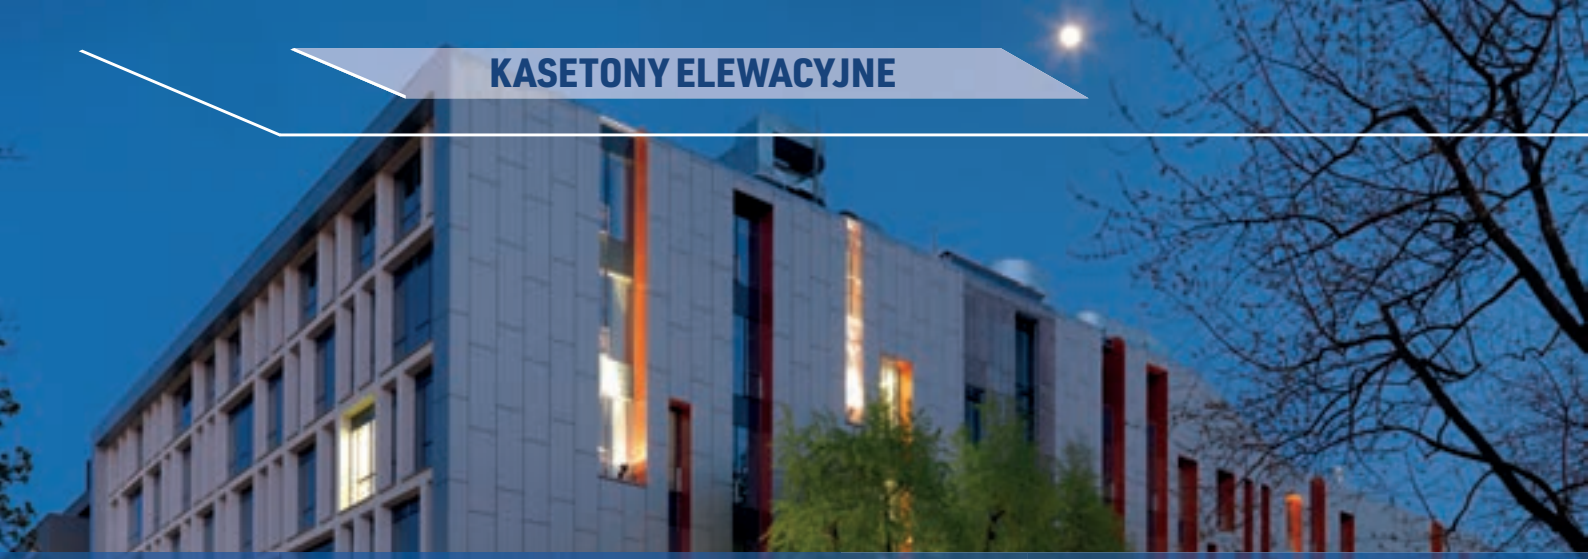

Proces produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką precyzję wykonania, dokładne utrzymanie wymiarów, co wydatnie wpływa na dokładność oraz prostotę montażu. Jako materiał produkcyjny stosuje się blachy ocynkowane powlekane o grubości 1,20 mm do 1,50 mm lub blachę aluminiową o grubości od 2,00 do 3,00 mm. Firma oferuje również wykonanie kasetonów lakierowanych proszkowo - w całej gamie palety RAL. System mocowań został tak opracowany, aby przy zachowaniu trwałości i szczelności połączeń między poszczególnymi elementami zachować możliwie największą łatwość i szybkość montażu. Ze względu na duże możliwości indywidualnej adaptacji poszczególnych inwestycji, informacji dotyczących montażu i realizacji projektu udziela Dział Inwestycji, który pomaga i nadzoruje każdą inwestycję na wszystkich stopniach jej realizacji.

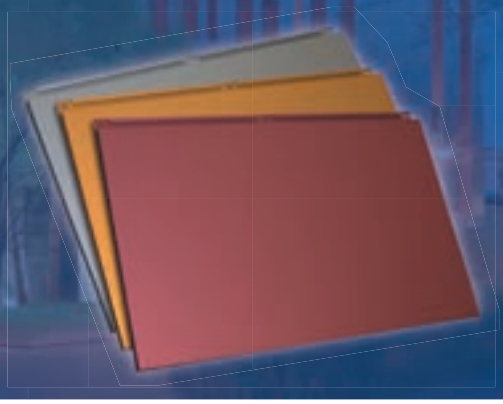

KASETON KA-1 i KASETON KS-1

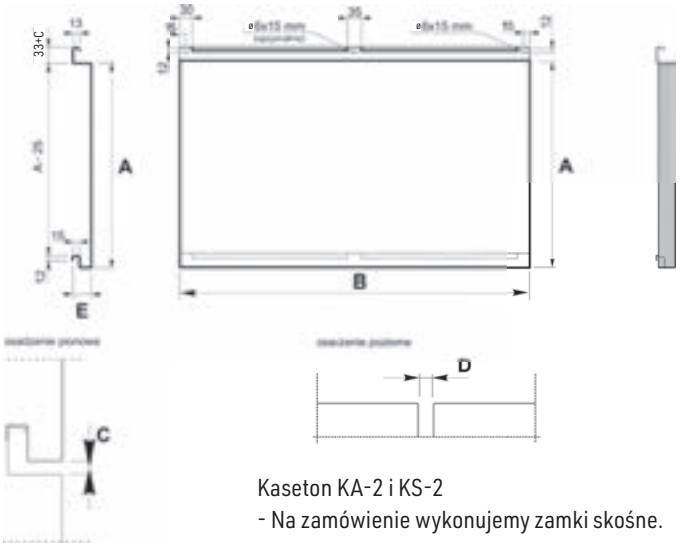

Kaseton KA-2 i KS-2
- Na zamówienie wykonujemy zamki skośne.

Przekrój przez ścianę w lekkiej zabudowie

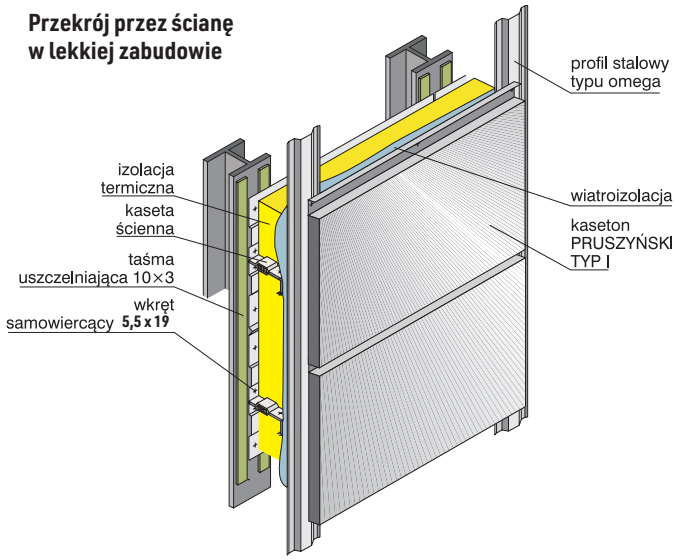

Sposób wymiarowania

	A		B		C		D		E	
	szerokość krycia		długość krycia		szerokość łączenia w poziomie		szerokość łączenia w pionie		grubość kasetonu	
grubość / materiał	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
stal										
1,20	120	800	200	2800	0	30	wg. projektu		30	60
1,25	120	800	200	2800	0	30	wg. projektu		30	60
1,50	120	1000	200	2800	0	30	wg. projektu		35	60
aluminium										
2,00	120	600	200	2400	0	50	wg. projektu		35	60
2,50	120	800	200	2400	0	50	wg. projektu		45	80
3,00	120	1000	200	2400	0	50	wg. projektu		50	80

PF 25

Elewacyjne profile faliste to nowoczesny kształt i technologia, połączone z tradycyjną już dbałością firmy Blachy Pruszyński o najwyższą jakość. Podobnie jak profile trapezowe znajdują one szerokie zastosowanie między innymi przy budowie domów mieszkalnych, budynków biurowych i administracyjnych, magazynów i hal sportowych oraz wszędzie tam, gdzie poza estetyką liczy się niepowtarzalność i nowatorski kształt. Faliste profile elewacyjne w znakomity sposób mogą podkreślać oryginalność budowanego obiektu, co obecnie jest równie istotne jak funkcjonalność i trwałość.
Firma Blachy Pruszyński ma do zaoferowania profil drobnofalisty PF25 znakomicie sprawdzający się na mniejszych budynkach lub jako element dekoracyjny.

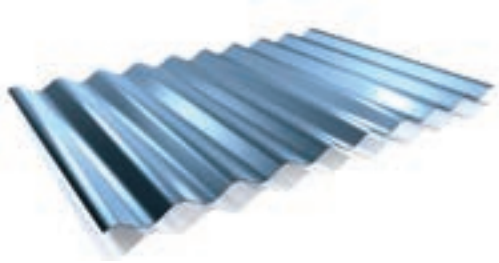

UWAGA: Profil elewacyjny uzyskuje się gdy strona:
A pokryta jest powłoką dekoracyjną
B pokryta jest lakierem podkładowym

Wysokość profilu [mm]	25
Szerokość wsadu [mm]	1250
Szerokość użytkowa [mm]	1080
Szerokość całkowita [mm]	1114
Max. długość arkusza [mb]	6 / 7
Min. długość arkusza [mb]	0,5
Grubość [mm]	0,5 / 0,7
Perforacja	tak
Akcesoria	wkręty, uszczelki, włóknina antykondensacyjna

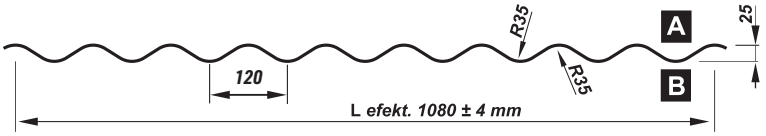

Kaseta

Nowa głębsza kaseta ścienna jest doskonałym materiałem służącym do szybkiej zabudowy ścian, głównie hal przemysłowo-magazynowych. Całość konstrukcji odznacza się wyższą niż poprzednio sztywnością oraz szczelnością. Kaseta produkowana jest w dwóch szerokościach: 500 oraz 600 mm i zakresie wysokości od 110 do 200 mm.

Grubość - od 0,75 do 1,5 mm
Kolor - według Palety RAL
Powłoka - ocynk, poliester połysk
Długość - minimalna długość kasety 1,5 m



Rodzaj perforacji
według standardów Pruszyński

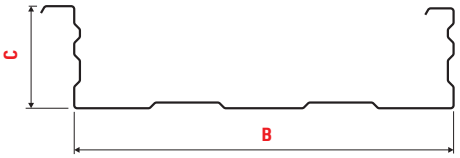



B - szerokość całkowita	>>	**500** mm	**600** mm
C - wysokość całkowita	>>	**od 110 do 200** mm	**od 110 do 200** mm

Panel

Okładziny listwowe typu panel PS są doskonałym produktem służącym do obudowy ścian i fasad budynków przemysłowo-usługowych, supermarketów oraz hal magazynowych. Spełnia funkcje ochronne i dekoracyjne.

Grubość - 0,5; 0,7 mm
Kolor - patrz strona 51
Powłoka - poliester połysk, poliuretan
Długość - panele mogą mieć dowolną długość w zakresie: 1 – 8 m

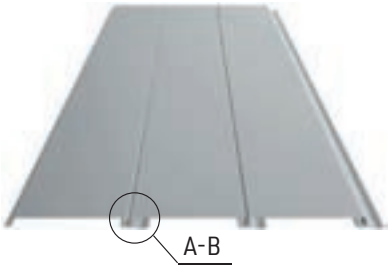

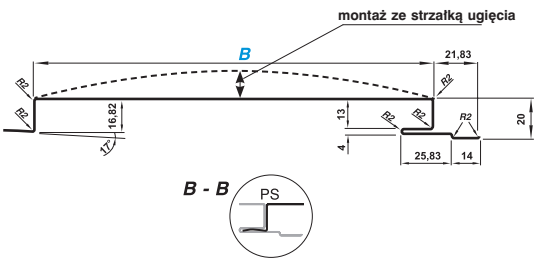

B - szerokość całkowita **PS: 155 / 215 / 315**

WSZYSTKIE WYROBY POSIADAJĄ ATESTY ITB, PZH



ZŁOTA SYRENKA
honorowa nagroda przyznana przez Warszawskie Targi Budowlane za PANELE ŚCIENNE – wyrób o wysokich walorach techniczno-użytkowych.

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

Płyty warstwowe ścienne PWS-W i płyty warstwowe dachowe PWD-W z rdzeniem z wełny mineralnej składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny zewnętrzne płyt wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są powłokami metalicznymi oraz organicznymi. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m^3 - płyty dachowe i ścienne.

Płyta warstwowa ścienna PWS-W

przekrój poprzeczny

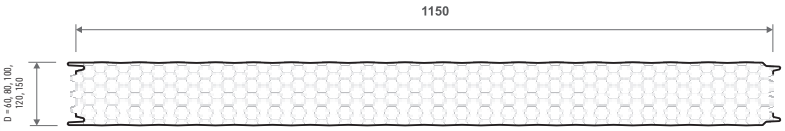

Płyta warstwowa ścienna połączenie płyt - zamek

Płyty warstwowe PWS-W i PWD-W Pruszyński posiadają specjalnie zaprojektowany zamek, który wpływa znacząco na szczelność ogniową. Frezowana wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność i szczelność płyty.

Podstawowe dane techniczne					
grubość rdzenia	60	80	100	120	150
szerokość efektywna [mm]	1150				
szerokość całkowita [mm]	ściana 1170				
grubość okładzin [mm]	0,5				
rdzeń [kg/m^3]	wełna o gęstości 120				
kolory okładziny	paleta kolorów				
min. długość płyty [mb]	2				
max długość płyty* [mb]	14 (w zależności od koloru)				
waga 1 m^2 [kg]	15,05	16,85	19,85	22,85	25,8
współczynnik przenikania ciepła - Uc [W/m^{2}K]	0,66	0,54	0,41	0,33	0,28
rodzaj profilowania zewnętrznego	T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala				
rodzaj profilowania wewnętrznego	T- trapez/ M - mikrotrapez				
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk				

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 5003, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021
max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002



Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku.

patrz s. 50

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej (tzw. EKO) występują tylko jako płyty ścienne. Gęstość rdzenia jest zmniejszona do 80 kg/m^3. Pomimo, że płyty są lżejsze charakteryzują się lepszymi właściwościami izolacji termicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności zwiększania masy konstrukcji nośnej, zmiany sprzętu na urządzenia o wyższym udźwigu, podczas gdy właściwości takie jak izolacyjność akustyczna, ognioodporność czy reakcja na ogień pozostają na porównywalnym poziomie jak w przypadku dotychczasowego produktu, tj. PWS – W.

przekrój poprzeczny

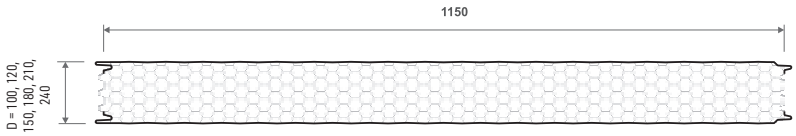

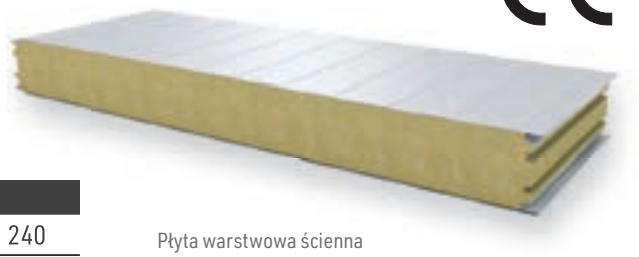

Płyta warstwowa ścienna PWS-W EKO

Podstawowe dane techniczne						
grubość rdzenia	100	120	150	180	210	240
szerokość efektywna [mm]	1150					
szerokość całkowita [mm]	1170					
grubość okładziny [mm]	0,5					
rdzeń [kg/m^3]	wełna o gęstości 80					
kolory okładziny	paleta kolorów					
min. długość płyty [mb]	2					
max długość płyty* [mb]	14 (w zależności od koloru)					
waga 1 m^2 [kg]	16,17	18,17	20,17	22,57	24,97	27,37
współczynnik przenikania ciepła - Uc [W/m^{2}K]	0,38	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16
rodzaj profilowania zewnętrznego	T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala					
rodzaj profilowania wewnętrznego	T- trapez/ M - mikrotrapez					
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, aluzynk					

Zamek płyty ściennej

Płyty warstwowe PWS-W Pruszyński posiadają specjalnie zaprojektowany zamek, który wpływa znacząco na szczelność ogniową. Frezowana wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność i szczelność płyty. Możliwy jest wybór rodzaju profilowania okładziny, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz ich różne kombinacje.

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 5003, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021
max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku.

patrz s. 50

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej



PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

Płyty warstwowe ścienne PWS-WA akustyczne z rdzeniem z wełny składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej: zewnętrznej pełnej oraz wewnętrznej perforowanej - perforacja liniowa 30% oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Okładziny płyt wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm i pokryte są powłokami metalicznymi oraz organicznymi. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m^3. Płyty ścienne akustyczne o szerokości krycia 1150 mm pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych.

Płyta warstwowa ścienna akustyczna PWS-WA

przekrój poprzeczny

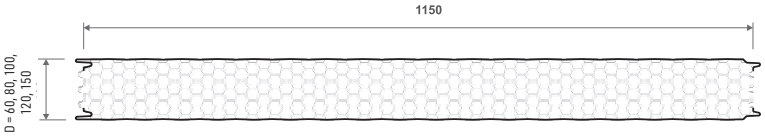

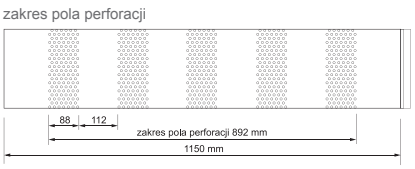

Zamek płyty ściennej

Płyty warstwowe PWS-WA Pruszyński posiadają specjalnie zaprojektowany zamek, który wpływa znacząco na szczelność ogniową. Frezowana wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność i szczelność płyty. Możliwy jest wybór rodzaju profilowania okładziny, zewnętrznej, okładzina wewnętrzna jest płaska. Perforacja okładziny wewnętrznej powoduje, że płyty posiadają wysoką zdolność pochłaniania dźwięków.

Podstawowe dane techniczne					
grubość rdzenia	60	80	100	120	150
szerokość efektywna [mm]	1150				
szerokość całkowita [mm]	1170				
grubość okładziny [mm]	0,5				
rdzeń [kg/m^3]	wełna o gęstości 120				
kolory okładziny	paleta kolorów				
min. długość płyty [mb]	2				
max długość płyty* [mb]	14				
waga 1 m^2 [kg]	15,05	16,85	19,85	22,85	25,80
współczynnik przenikania ciepła - Uc [W/m^{2}K]	0,66	0,54	0,41	0,33	0,28
rodzaj profilowania zewnętrznego	T - trapez / M - mikrotrapez / F - fala				
rodzaj profilowania wewnętrznego	P - płaska				
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, alucynk				

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 5003, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021
max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

TOP BUILDER 2016
dla płyt akustycznych

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku.

patrz s. 50

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM ZE STYROPIANU

Płyty warstwowe ścienne PWS-S z rdzeniem styropianowym składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Z kolei płyty warstwowe ścienne PWJ-S są to jednostronne płyty warstwowe, składające się z jednej okładziny stalowej, rdzenia styropianowego oraz kompozytu. W tym wypadku oferujemy tylko dwa rodzaje profilowania: trapez(T) i mikrotrapez(M). Okładziny zewnętrzne płyt wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są powłokami metalicznymi oraz organicznymi.
Rdzeń płyty stanowi styropian samogasnący o gęstości 15,5 kg/m^3.

przekrój poprzeczny

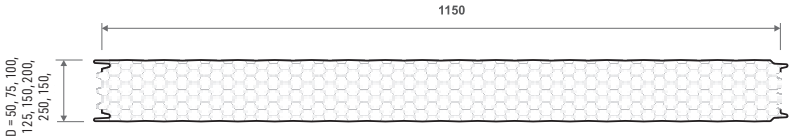

Podstawowe dane techniczne							
grubość rdzenia	50	75	100	125	150	200	250
szerokość efektywna [mm]	1150						
szerokość całkowita [mm]	ściana 1170						
grubość okładziny [mm]	0,5						
rdzeń [kg/m^3]	styropian o gęstości 16,2						
kolory okładziny	paleta kolorów						
min. długość płyty [mb]	2						
max długość płyty* [mb]	14 (w zależności od koloru)						
waga 1 m^2 [kg]	8,66	9,06	9,47	9,88	10,28	11,09	11,90
współczynnik przenikania ciepła - Uc [W/m^{2}K]	0,75	0,51	0,39	0,31	0,26	0,20	0,16
opór cieplny - R [W/m^{2}K]	1,23	1,86	2,49	3,12	3,74	4,99	6,24
rodzaj profilowania zewnętrznego	T- trapez / M-mikrotrapez / F - fala						
rodzaj profilowania wewnętrznego	T- trapez/ M - mikrotrapez						
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, poliuretan, PVDF, HPS 200, alucynk						

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 5003, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory jasne), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021
max do 14 mb - (kolory bardzo jasne) RAL 9010, RAL 9002

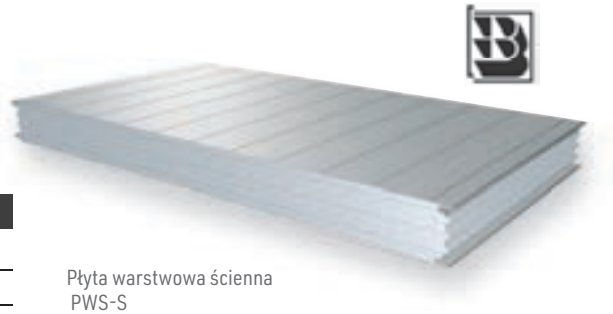

Płyta warstwowa ścienna PWS-S



Płyta warstwowa ścienna połączenie płyt - zamek

Płyty warstwowe PWS-S Pruszyński posiadają specjalnie zaprojektowany zamek, który zwiększa izolacyjność i szczelność płyty.

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku.

patrz s. 50

MEDAL EUROPEJSKI DLA PŁYTY WARSTWOWEJ PWS-S

Więcej informacji szukaj na:
http://www.pruszynski.com.pl/foldery.php
Katalog płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu

PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH

PIRTECH
płyta warstwowa ścienna - standard

przekrój poprzeczny



rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	40, 50, 60, 80, 100, 120
szerokość efektywna [mm]	1000, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1169
waga 1m² [kg]	9,4 - 12,6
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikro - M fala - F kasetonowe - K
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

PIRTECH
płyta warstwowa ścienna - plus

przekrój poprzeczny



rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	60, 80, 100, 120
szerokość efektywna [mm]	1000, 1050
szerokość całkowita [mm]	1054, 1104
waga 1m² [kg]	11,04 - 14,5
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikro - M fala - F kasetonowe - K
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy - bardzo jasnych

rodzaje okładzin:







** - dostępne tylko dla zewnętrznych okładzin

DYSTRYBUTOR NAPRĘŻEŃ

Dystrybutor naprężeń jest niezbędnym elementem stosowanym podczas montażu płyt warstwowych PWS-PIR-PL z ukrytym mocowaniem. Posiada trzy otwory celem łatwiejszego rozmieszczenia łączników względem konstrukcji. Przyjęto dwa łączniki na jeden taki element.

MEDAL EUROPEJSKI 2017
dla systemów ściennych i dachowych płyt warstwowych PIRTECH

Nagroda przyznawana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, dla wyrobów i usług prezentujących jakość na poziomie europejskim

PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH

PIRTECH
płyta warstwowa chłodnicza

przekrój poprzeczny

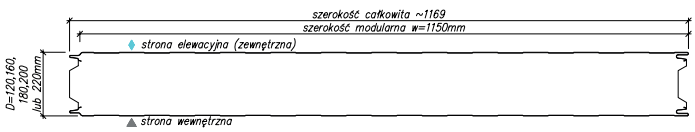

rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	120, 160, 180, 200, 220
szerokość efektywna [mm]	1000, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1169
waga 1m^2 [kg]	14,5 - 20,5
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,5 - 0,7 / 0,5 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikro - M fala - F kasetonowe - K
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

PIRTECH
płyta warstwowa dachowa

przekrój poprzeczny

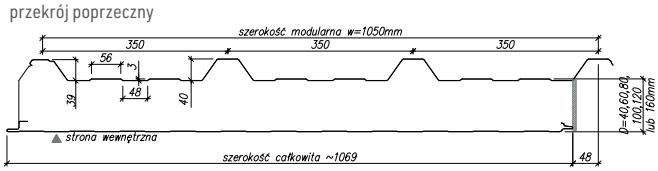

rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	40, 60, 80, 100, 120, 160
szerokość efektywna [mm]	1050
szerokość całkowita [mm]	1069
waga 1m^2 [kg]	11,2 - 15,0
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez T40
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy - bardzo jasnych

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku - **patrz s. 50**

Rodzaje produkowanych płyt PIRTECH				
nazwa	**STANDARD -ST**	**PLUS -PL**	**CHŁODNICZA -CH**	**DACHOWA**
oznaczenie	**PWS-PIR-ST**	**PWS-PIR-PL**	**PWS-PIR-CH**	**PWD-PIR**
zamek				

PŁYTY WARSTWOWE AGROPIR

płyta dachowa AGROPIR

przekrój poprzeczny

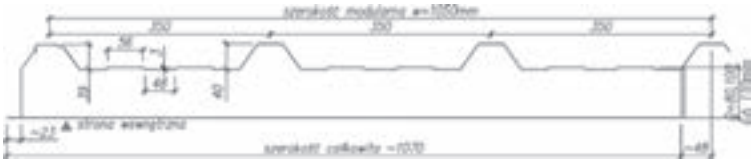

Podstawowe dane techniczne	
rdzeń	poliuretan PIR
grubość rdzenia [mm]	80, 100 i 120
szerokość efektywna [mm]	1050
szerokość całkowita [mm]	1070
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	13,5
grubość okładziny zewn. / wewn. [mm]	0,5 / 0,6
współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m^{2}K]	80 mm – 0,31; 100 mm – 0,25; 120 mm – 0,20
współczynnik Lambda [W/mK]	0,026 [80 mm, 100 mm]; 0,025 [120 mm]
odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego	Broof(t1)
rodzaj profilowania zewnętrznego	wysoki trapez 40 mm
rodzaj profilowania wewnętrznego	płaskie
powłoki	poliester połysk
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

łączenie płyt

Właściwości okładziny wewnętrznej:
- Bardzo wysoka odporność chemiczna
- Nasiąkliwość wody – mniej niż 1%
- Temperatura robocza od -40°C do +110°C
- Laminat utworzony z włókien szklanych powleczonych żywicą poliestrową
- Zawartość włókien szklanych 25-27%
- Grubość laminatu 0,60 mm
- Gramatura 840 g/m^2
- Kolor mleczny biały (Laminat może zżółknąć pod działaniem promieni UV)
- Laminat można myć metodą ciśnieniową!

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku - **patrz s. 50**

PŁYTA IZOLACYJNA IZOPIR I PŁYTA WARSTWOWA Z BLACHĄ INOX

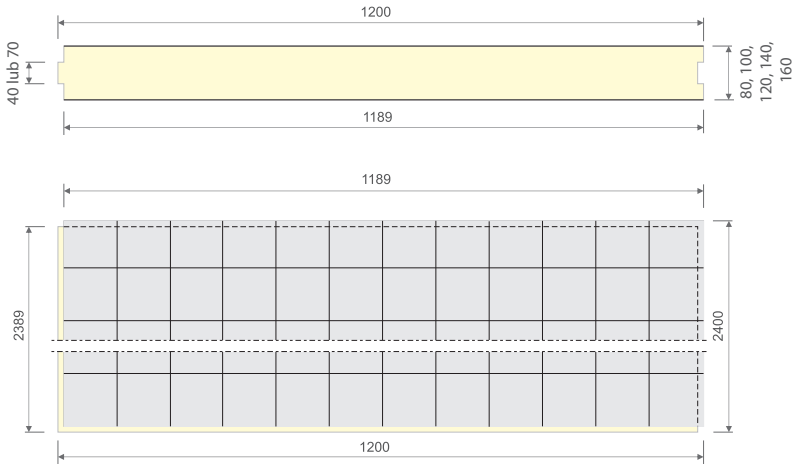

IZOPIR
PŁYTY IZOLACYJNE

szerokość	>	1200 mm +/- 7,5 mm
długość	>	2400 mm +/- 10 mm
grubość płyty	>	100 mm

Grubość płyty	Ilość płyt w paczce (szt.)
80 mm	14
100 mm	11
120 mm	9
140 mm	8
160 mm	7

IZOPIR to nowoczesne, wydajne i niezawodne rozwiązanie do izolacji termicznej dachów skośnych i płaskich, podłóg, tarasów oraz ścian warstwowych. Płyty IZOPIR wykonane są z zamkniętokomórkowej pianki PIR w podwójnej miękkiej okładzinie (np. kompozyt z aluminium).

Płyty z pianki poliuretanowej są najlepszym dostępnym na rynku budowlanym materiałem do izolacji obiektów.

płyta warstwowa
z blachą INOX

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2		Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego (tylko informacyjnie)	
		wewnątrz	na zewnątrz
C5-I	Bardzo duża (przemysłowa)	Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem	Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M	Bardzo duża (morska)	Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem	Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu

Firma Blachy Pruszyński rozpoczęła produkcję płyt warstwowych wykorzystując nowy rodzaj materiału na okładziny – INOX. Dedykowany on jest szczególnie dla przetwórstwa spożywczego, przechowywania i transportu żywności, komór chłodniczych, pieczarkarni, chlewni, obór i innych obiektów typu AGRO.

Cechy okładziny:
- grubość 0,50 mm
- blacha wysokogatunkowa, specjalistyczna stal o podwyższonej odporności na korozję - stal austenityczna o gatunku 1.4301 lub inna na indywidualne zamówienie
- kategoria korozyjności C5
- możliwy zakres produkcji płyt z blachą INOX - jednostronna okładzina INOX w płytach PWS-PIR-ST i PWS-PIR-CH



PROFIL Z

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	Bd mm	Bg mm	C_1 mm	C_2 mm
Z 100	1,50	2,64	100	48	53	20	20
	2,00	3,52	100	48	53	20	20
	2,50	4,40	100	48	55	20	20
	3,00	5,28	100	48	55	20	20
	3,50	6,16	100	47	56	20	20
Z 100	1,50	3,00	100	60	68	20	23
	2,00	4,00	100	60	68	20	23
	2,50	5,00	100	60	68	20	23
	3,00	6,00	100	60	68	20	23
	3,50	7,00	100	60	68	20	23
Z 150	1,50	3,24	150	48	53	20	20
	2,00	4,32	150	48	53	20	20
	2,50	5,40	150	48	55	20	20
	3,00	6,48	150	48	55	20	20
	3,50	7,56	150	47	56	20	20
Z 150	1,50	3,60	150	60	68	20	23
	2,00	4,80	150	60	68	20	23
	2,50	6,00	150	60	68	20	23
	3,00	7,20	150	60	68	20	23
	3,50	8,40	150	60	68	20	23
Z 180	1,50	3,96	180	60	68	20	23
	2,00	5,28	180	60	68	20	23
	2,50	6,60	180	60	68	20	23
	3,00	7,92	180	60	68	20	23
	3,50	9,24	180	60	68	20	23
Z 200	1,50	3,84	200	48	53	20	20
	2,00	5,12	200	48	53	20	20
	2,50	6,40	200	48	55	20	20
	3,00	7,68	200	48	55	20	20
	3,50	9,96	200	47	56	20	20
Z 200	1,50	4,20	200	60	68	20	23
	2,00	5,60	200	60	68	20	23
	2,50	7,00	200	60	68	20	23
	3,00	8,40	200	60	68	20	23
	3,50	9,80	200	60	68	20	23
Z 250	1,50	4,80	250	60	68	20	23
	2,00	6,40	250	60	68	20	23
	2,50	8,00	250	60	68	20	23
	3,00	9,60	250	60	68	20	23
	3,50	11,20	250	60	68	20	23
Z 250	1,50	4,97	250	65	75	22	25
	2,00	6,62	250	65	75	22	25
	2,50	8,24	250	65	75	22	25
	3,00	9,89	250	65	75	22	25
	3,50	11,54	250	65	75	22	25
Z 300	1,50	5,69	300	65	75	22	25
	2,00	7,58	300	65	75	22	25
	2,50	9,32	300	65	75	22	25
	3,00	11,18	300	65	75	22	25
	3,50	13,04	300	65	75	22	25
Z 350	1,50	6,24	350	65	75	22	25
	2,00	8,32	350	65	75	22	25
	2,50	10,40	350	65	75	22	25
	3,00	12,48	350	65	75	22	25
	3,50	14,56	350	65	75	22	25
Z 400	1,50	6,79	400	65	75	22	25
	2,00	9,06	400	65	75	22	25
	2,50	11,32	400	65	75	22	25
	3,00	13,58	400	65	75	22	25
	3,50	15,84	400	65	75	22	25
Z 350	1,50	6,48	350	75	85	25	28
	2,00	8,64	350	75	85	25	28
	2,50	10,80	350	75	85	25	28
	3,00	12,96	350	75	85	25	28
	3,50	15,20	350	75	85	25	28
Z 400	1,50	7,08	400	75	85	25	28
	2,00	9,44	400	75	85	25	28
	2,50	11,80	400	75	85	25	28
	3,00	14,16	400	75	85	25	28
	3,50	16,52	400	75	85	25	28



PROFIL C

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	B mm	C mm
C 100	1,50	2,64	100	48	18
	2,00	3,52	100	48	18
	2,50	4,36	100	48	18
	3,00	5,23	100	48	18
	3,50	6,10	100	48	18
C 100	1,50	2,88	100	60	19
	2,00	3,84	100	60	19
	2,50	4,76	100	60	19
	3,00	5,71	100	60	19
	3,50	6,66	100	60	19
C 150	1,50	3,24	150	48	18
	2,00	4,32	150	48	18
	2,50	5,36	150	48	18
	3,00	6,43	150	48	18
	3,50	7,50	150	48	18
C 150	1,50	3,60	150	60	19
	2,00	4,80	150	60	19
	2,50	5,96	150	60	19
	3,00	7,15	150	60	19
	3,50	8,34	150	60	19
C 200	1,50	3,84	200	48	18
	2,00	5,12	200	48	18
	2,50	6,36	200	48	18
	3,00	7,63	200	48	18
	3,50	8,90	200	48	18
C 200	1,50	4,20	200	60	22
	2,00	5,60	200	60	22
	2,50	6,96	200	60	22
	3,00	8,35	200	60	22
	3,50	9,74	200	60	22
C 250	1,50	4,50	250	48	19
	2,00	6,00	250	48	19
	2,50	7,40	250	48	19
	3,00	8,88	250	48	19
	3,50	10,36	250	48	19
C 250	1,50	4,80	250	60	21
	2,00	6,40	250	60	21
	2,50	7,96	250	60	21
	3,00	9,55	250	60	21
	3,50	11,14	250	60	21
C 300	1,50	5,02	300	48	18
	2,00	6,69	300	48	18
	2,50	8,28	300	48	18
	3,00	9,94	300	48	18
	3,50	11,60	300	48	18
C 300	1,50	5,33	300	60	21
	2,00	7,10	300	60	21
	2,50	8,72	300	60	21
	3,00	10,46	300	60	21
	3,50	12,20	300	60	21
C 350	1,50	6,26	350	75	20
	2,00	8,35	350	75	20
	2,50	10,40	350	75	20
	3,00	12,48	350	75	20
	3,50	14,56	350	75	20
C 400	2,50	11,32	400	75	20
	3,00	13,58	400	75	20
	3,50	15,84	400	75	20



PROFIL ∑

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	h mm	B mm
∑ 140	1,50	3,84	140	30	70
	2,00	5,12	140	30	70
	2,50	6,24	140	30	70
	3,00	7,49	140	30	70
	3,50	8,74	140	30	70
∑ 170	1,50	4,20	170	60	70
	2,00	5,60	170	60	70
	2,50	6,84	170	60	70
	3,00	8,21	170	60	70
	3,50	9,58	170	60	70
∑ 200	1,50	4,56	200	90	70
	2,00	6,08	200	90	70
	2,50	7,44	200	90	70
	3,00	8,93	200	90	70
	3,50	10,42	200	90	70
∑ 230	1,50	4,96	230	120	70
	2,00	6,56	230	120	70
	2,50	8,04	230	120	70
	3,00	9,65	230	120	70
	3,50	11,26	230	120	70
∑ 260	1,50	5,28	260	150	70
	2,00	7,04	260	150	70
	2,50	8,64	260	150	70
	3,00	10,37	260	150	70
	3,50	12,10	260	150	70
∑ 300	1,50	5,76	300	190	70
	2,00	7,68	300	190	70
	2,50	9,44	300	190	70
	3,00	11,33	300	190	70
	3,50	13,22	300	190	70
∑ 350	1,50	6,36	350	240	70
	2,00	8,48	350	240	70
	2,50	10,44	350	240	70
	3,00	12,53	350	240	70
	3,50	14,62	350	240	70

https://pruszynski.com.pl/aplikacje.php

PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY DOBÓR PŁATWI CIENKOŚCIENNYCH

Profile U, C+, ∑ +

Firma Blachy Pruszyński uruchomiła nową linie do produkcji profili zimno giętych, wzbogacając tym samym ofertę o kolejne profile U, C+, ∑+.
Ponadto nowa linia wyposażona jest w wykrawarkę laserową, która umożliwia wykonanie rożnego rodzaju wycięć i podcięć w dowolnej części profilu oraz podgięć pod stężenia płatwiowe.

Otworowanie
Profile U, C+, ∑ + mogą posiadać otwory montażowe (Ø 12 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm, fasolka 14x18 mm, 14x25 mm, 19x25 mm).

Materiał
Taśma stalowa (S350GD, na zamówienie gatunek S390GD) ocynkowana w grubości od 1,50 do 3,5 mm.
W zależności od zastosowania i potrzeb, kształtowniki nie wymagają dodatkowej ochrony, choć można je malować metodą proszkową.

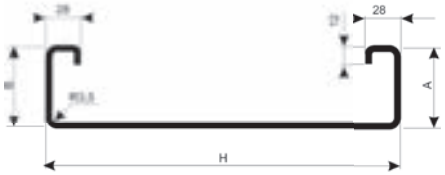

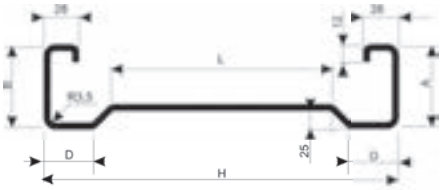

PROFIL U

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	A=B mm
U 100	1,50	2,57	100	60
	2,00	3,39	100	60
	2,50	4,20	100	60
	3,00	4,99	100	60
	3,50	5,77	100	60
U 150	1,50	2,88	150	48
	2,00	3,81	150	48
	2,50	4,72	150	48
	3,00	5,62	150	48
	3,50	6,50	150	48
U 150	1,50	3,17	150	60
	2,00	4,19	150	60
	2,50	5,20	150	60
	3,00	6,19	150	60
	3,50	7,17	150	60
U 200	1,50	3,50	200	48
	2,00	4,64	200	48
	2,50	5,76	200	48
	3,00	6,86	200	48
	3,50	7,95	200	48
U 250	1,50	4,51	250	65
	2,00	5,98	250	65
	2,50	7,44	250	65
	3,00	8,83	250	65
	3,50	10,25	250	65
U 300	1,50	5,28	300	73
	2,00	7,04	300	74
	2,50	8,80	300	75
	3,00	10,56	300	76
	3,50	12,32	300	77
U 350	1,50	5,66	350	64
	2,00	7,52	350	64
	2,50	9,36	350	64
	3,00	11,18	350	64
	3,50	12,99	350	64
U 400	2,50	10,32	400	63
	3,00	12,34	400	63
	3,50	14,34	400	63

PROFIL C+

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	A=B mm
C+ 200	1,50	4,80	200	69
	2,00	6,40	200	72
	2,50	8,00	200	75
	3,00	9,60	200	78
C+ 250	1,50	5,64	250	79
	2,00	7,52	250	82
	2,50	9,32	250	83
	3,00	11,18	250	86
C+ 300	2,50	10,32	300	83
	3,00	12,38	300	86
C+ 350	2,50	11,32	350	83
	3,00	13,58	350	86
C+ 400	2,50	11,68	400	67
	3,00	14,02	400	70

PROFIL ∑+

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	L mm	A=B mm
∑+ 200	1,50	5,04	200	90	70
	2,00	6,62	200	90	70
	2,50	8,20	200	90	71
	3,00	9,84	200	90	74
∑+ 230	1,50	5,64	230	120	80
	2,00	7,46	230	120	81
	2,50	8,80	230	120	71
	3,00	10,56	230	120	74
∑+ 260	2,50	9,32	260	150	70
	3,00	11,18	260	150	72
∑+ 300	2,50	10,32	300	190	74
	3,00	12,38	300	190	77
∑+ 350	2,50	11,32	350	240	74
	3,00	13,54	350	240	76
∑+ 350	3,00	14,45	350	290	70

Profile Z, C, ∑

Profile Z, C, ∑ produkowane są ze stali zimnowalcowanej. Ich sztywność i wytrzymałość stwarzają bogate możliwości stosowania w konstrukcjach nośnych. Spośród najbardziej typowego wykorzystania kształtowników można wymienić:
- budowę z nich konstrukcji ścian osłonowych i działowych,
- układanie belek stropowych i okapowych,
- rygli ścian,
- płatwi dachowych.

Profile są uzupełnieniem oferty do systemu lekkiej zabudowy oraz krycia hal – przemysłowych, handlowych i usługowych.

Otworowanie
Profile Z, C, ∑ mogą posiadać otwory montażowe (Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm, fasolka 14x18 mm, 14x25 mm,19x25 mm). Ułatwia to ich montaż za pomocą śrub lub nitów. Ze względów na późniejszą możliwość rozebrania konstrukcji i jej powtórnego użycia zaleca się stosowanie śrub.

Materiał
Taśma stalowa (gatunek S280 GD lub S350 GD) ocynkowana w grubości od 1,50 do 3,00 mm.
W zależności od zastosowania i potrzeb, kształtowniki nie wymagają dodatkowej ochrony, choć można je malować metodą proszkową.

Łaty stalowe

Zimnowalcowane profile typu omega produkowane są z taśmy ocynkowanej. W ofercie znajdują się łaty o trzech wysokościach i grubościach rdzenia od 0,7 do 1,00 mm. Takie zróżnicowanie pozwala na stosowanie ich w wielu rodzajach konstrukcji.

Zalety

- wysoka sztywność i wytrzymałość
- trwałość
- niewielki ciężar konstrukcji
- idealna płaszczyzna rusztu
- wygodny i łatwy montaż

PROFIL OMEGA 20



* w zależności od szerokości taśmy

PROFIL OMEGA 30

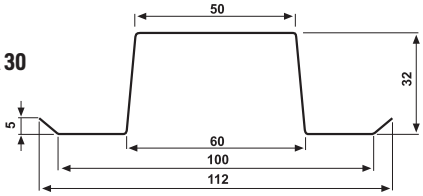



PROFIL OMEGA 50

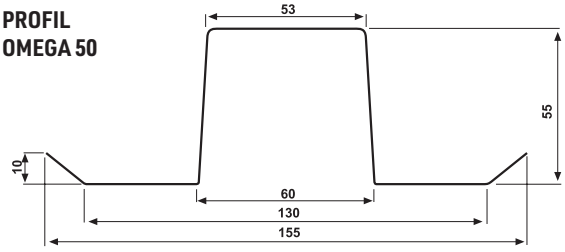



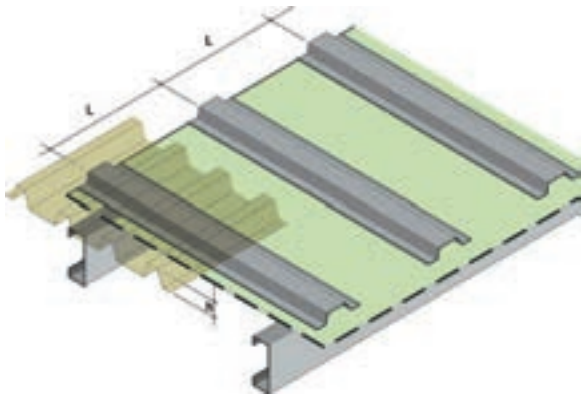

Materiał
stal obustronnie ocynkowana ogniowo gatunek S280 GD lub S350 GD

Grubość – 0,7 – 1,00
Powłoka – organiczna
Długości – 0,5 do 6 mb

*** możliwość wykonania w innych wymiarach do długości 6 m**

PERFORACJA

Blacha perforowana znakomicie sprawdza się jako element systemu wentylacji (kratki osłonowe, obudowa wentylatorów), w dźwiękochłonnej obudowie hal przemysłowych, jako element dekoracyjny na fasadach, balustradach i ogrodzeniach , w oświetleniu (doskonale rozprasza światło) itp.

szerokość taśmy do 1500 mm,
grubość blachy do 1,5 mm,
średnica otworów Ø 3,2 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

Po perforowaniu: blachy są prostowane i docinane na wymiar
Usługi dodatkowe: po perforowaniu blachy mogą zostać wycinane, gięte, zwijane, spawane, zgrzewane, malowane proszkowo itp.
Blachy perforowane wykonywane są zgodnie z normami PN 76/M-94060/, DIN lub zgodnie z wymaganiami Klienta.
Materiał: stal zwykła (czarna), ocynk, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź, mosiądz, brąz oraz inne.

Możliwe rodzaje otworowania:

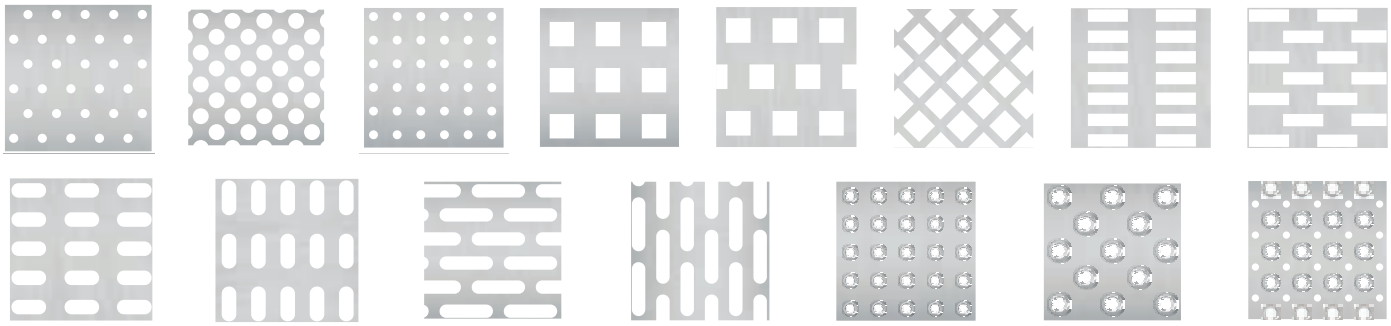

Poniżej przedstawiono rozmieszczenie perforacji dla wybranych profili blach trapezowych.
Możliwe jest wykonanie perforacji według życzeń klienta.

przykład możliwej perforacji T60

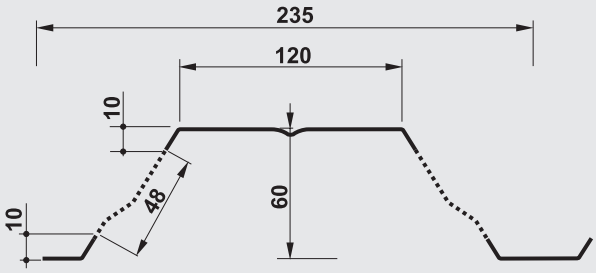

przykład możliwej perforacji T80

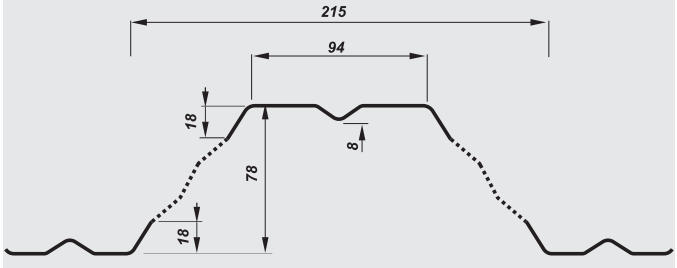

przykład możliwej perforacji T92P

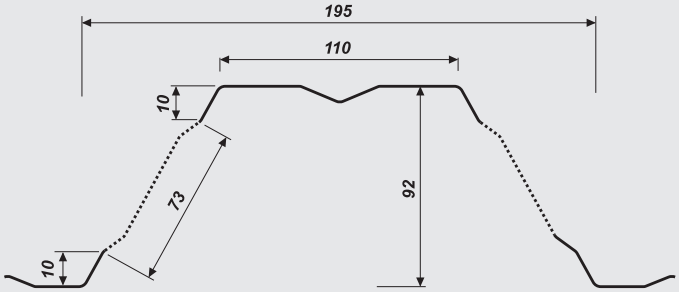

przykład możliwej perforacji T135P

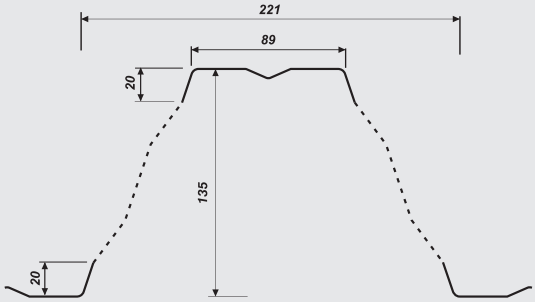

		FARM	FOOD SAFE
właściwości		• bardzo dobra odporność chemiczna • dobra odporność na korozję • dobra plastyczność • farba termoutwardzalna • obróbka powierzchni i malowanie: bez sześciowartościowego chromu i metali ciężkich	• bardzo dobra odporność na promieniowanie UV • dobra odporność na korozję • bardzo dobra plastyczność • farba termoutwardzalna • obróbka powierzchni i malowanie: bez sześciowartościowego chromu i metali ciężkich
zastosowanie		wewnętrzna strona okładziny pokrycia dachowego (pojedyncze arkusze lub płyty warstwowe), do zastosowania w agresywnym środowisku ze zwierzętami i w budynkach gospodarczych	zastosowanie w trudnych warunkach: profile, płyty warstwowe do pokryć dachowych i okładzin, materiały budowlane (płytki, rynny itp.)
opis	grubość	35 mikronów	55 mikronów
	kompozycja	przód (wewnętrzna strona budynku): podkład 15 mikronów + warstwa nawierzchniowa o grubości 20 mikronów; tył (zewnętrzna strona budynku): Granite® HD, Granite®HDS, Granite® HDX do dwustronnego wykończenia; podłoże 5 lub 7 mikronów płaszcz na płyty warstwowe	przód (wewnętrzna strona budynku): podkład 25 mikronów + warstwa wierzchnia o grubości 30 mikronów; tył (zewnętrzna strona budynku): 10 lub 12 mikronów podkładu; dostępne wykończenie dwustronne
	połysk (Gardner 60°)	30 GU; inne poziomy połysku na życzenie	30 GU; inne poziomy połysku na życzenie
	kolorystyka	różne odcienie bieli	paleta kolorów; inne kolory na życzenie
	wygląd	gładki	drobnoziarnisty
	tymczasowa ochrona (opcjonalnie)	samoprzylepna folia lub folia zgrzewana	nie dotyczy
wydajność	przyczepność powłoki	≤ 1T	≤ 1T
	odporność na pękanie przy zginaniu	≤ 2T	≤ 1.5T
	odporność na uderzenia	18 J	18 J
	odporność na zarysowania	≥ 2 kg	≥ 3 kg
	twardość powierzchniowa „ołówkowa"	HB do H	NIE DOTYCZY
	odporność na korozję: • test mgły solnej • kategoria odporności na korozję	360 godzin	700 godzin Rc5
	odporność na kondensację: • test QCT • kategoria ochrony antykorozyjnej (wnętrza)	1500 godzin CPI4	1500 godzin CPI4
	odporność na promieniowanie UV: • QUV (UVA+H20) test (2000 godzin) • kategoria odporności na promieniowanie UV	NIE DOTYCZY	ΔE ≤ 2; GR ≥ 80 % RUV4
	klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (EN 13501-1)	A1	A1 dla klasy kolorów od 1 do 4, A2 dla kolorów metalicznych klasy 5
	odporność na kwasy i zasady	dobra lub bardzo dobra	dobra lub bardzo dobra
	odporność na amoniak	bardzo dobra	bardzo dobra
	odporność na rozpuszczalniki: • alifatyczne i alkohole • ketony • aromaty	 bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra	 bardzo dobra niska dobra lub bardzo dobra
	odporność na oleje mineralne	bardzo dobra	bardzo dobra
automatyczna gwarancja	• nieperforowane blachy • bez delaminacji farby • estetyczny wygląd (ΔE ≤ 3, retencja połysku ≥ 80%)	NIE DOTYCZY	• 35 lat, w zależności od środowiska zewnętrznego • 35 lat, w zależności od środowiska zewnętrznego • 5 lat, w zależności od położenia geograficznego i kategorii kolorów farb
uwagi		powyższe cechy wydajności odnoszą się do powłoki metalicznej Z275 (gwarantowane minimum)	powyższe cechy wydajności odnoszą się do powłoki metalicznej Z275 (gwarantowane minimum)

POLIESTER

poliester połysk

RAL 9010 [1][2][3] ŚNIEŻNA BIEL
RAL 9002 [1][2] BIEL
RAL 7035 [1][2] SZARY
RAL 9006 [1][2][3] SREBRNY
RAL 9007 [1][2] SREBRNY METALIK
RAL 7000 [1] CIEMNY SZARY
RAL 7024 [1] GRAFIT
RAL 7016 [1][2] ANTRACYT
RAL 5010 [1][2] NIEBIESKI
RAL 6029 [1][2] ZIELEŃ
RAL 6005 [1] CIEMNA ZIELEŃ
RAL 1021 [1] ŻÓŁTY
RAL 1002 [1][2] PIASEK
RAL 8023 [1] MIEDZIANY
RAL 8004 [1] CEGŁA
RAL 3016 [1][2] KORAL
RAL 3005 [1] CIEMNA WIŚNIA
RR 028 [1] WIŚNIA
RAL 3011 [2] JASNA WIŚNIA
RAL 8017 [1][2] BRĄZ
RR 032 [1] CIEMNY BRĄZ
RAL 9005 [1] CZERŃ
[1] ZŁOTY DĄB
RAL 1015 [1] KREMOWO-BEŻOWY

10/30 lat gwarancji*

25 µm warstwy lakieru poliestrowego stanowi skuteczną ochronę przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV. Powłoka chroni pokrycie przed korozją i zapewnia trwałość koloru na lata. Na wyroby z powłoką poliester połysk (PS) przydzielane jest do 30 lat gwarancji.

mat gruboziarnisty

RR 011 [1] ZIELEŃ
RR 750 [1] CEGŁA
RR 028 [1] WIŚNIA
RR 032 [1] CIEMNY BRĄZ
RAL 8017 [1] BRĄZ
RAL 7016 [1] ANTRACYT
RR 033 [1] CZERŃ
[1] CIEMNY ORZECH

15/35 lat gwarancji*

Gruboziarnista powłoka poliestrowa PMG to 35 µm skutecznej ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych. Stosowana przede wszystkim do blachodachówek ciętych na wymiar, tworzy nowoczesne, matowe wykończenie budynku.

TOPMAT

RR 750 [1] CEGŁA
RAL 8017 [1] BRĄZ
RAL 7016 [1] ANTRACYT
RR 033 [1] CZERŃ

20/35 lat gwarancji*

TOPMAT® jest to matowa powierzchnia poliestrowa o grubości 35 µm. Charakteryzuje się o 20% wyższą odpornością na odbarwianie i wyższą odpornością na korozję niż zwykła powłoka poliestrowa. Przeznaczona do blachodachówek panelowych.

HYBRYDA

PURMAX
POWŁOKA HYBRYDOWA

RAL 8004 [1] CEGŁA
RAL 8017 [1] BRĄZ
RAL 9005 [1] CZERŃ
RAL 7016 [1] ANTRACYT

20/40 lat gwarancji*

Powłoka ta jest połączeniem poliestru o grubości 25 µm i poliuretanu o grubości 15 µm. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne dzięki innowacyjnym sposobom utwardzania lakierów przy pomocy promieniowania UV.

POLIURETAN

PURLAK

RAL 8004 [1] CEGŁA
RR 028 [1] WIŚNIA
RAL 8017 [1] BRĄZ
RAL 9005 [1] CZERŃ
RAL 7016 [1] ANTRACYT

PURMAT

RR 750 [1] CEGŁA
RR 011 [1] ZIELEŃ
RR 028 [1] WIŚNIA
RAL 8017 [1] BRĄZ
RR 033 [1] CZERŃ
RAL 7016 [1] ANTRACYT

30/50 lat gwarancji*

Poliuretanowe pokrycia PURLAK (połysk) i PURMAT (mat) to 50-cio mikrometrowa warstwa skutecznie chroniąca pokrycie przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Ryzyko korozji zostało zminimalizowane do minimum, dzięki czemu pokrycie możemy zastosować nawet w obszarach o dużym stopniu agresywności środowiska.

[1] grubość blachy 0,5 mm, [2] grubość blachy 0,7 mm, [3] grubość blachy 1,0 mm
Kolorystyka w katalogu odbiega od rzeczywistości. Odcienie powłok mogą się różnić w zależności od kręgu blachy, z którego wyrób został wytworzony.
*Długość gwarancji jest zależna od rodzaju gwarancji (estetyczna lub techniczna). Sprawdź warunki na stronie pruszynski.com.pl lub zapytaj w puncie handlowym.

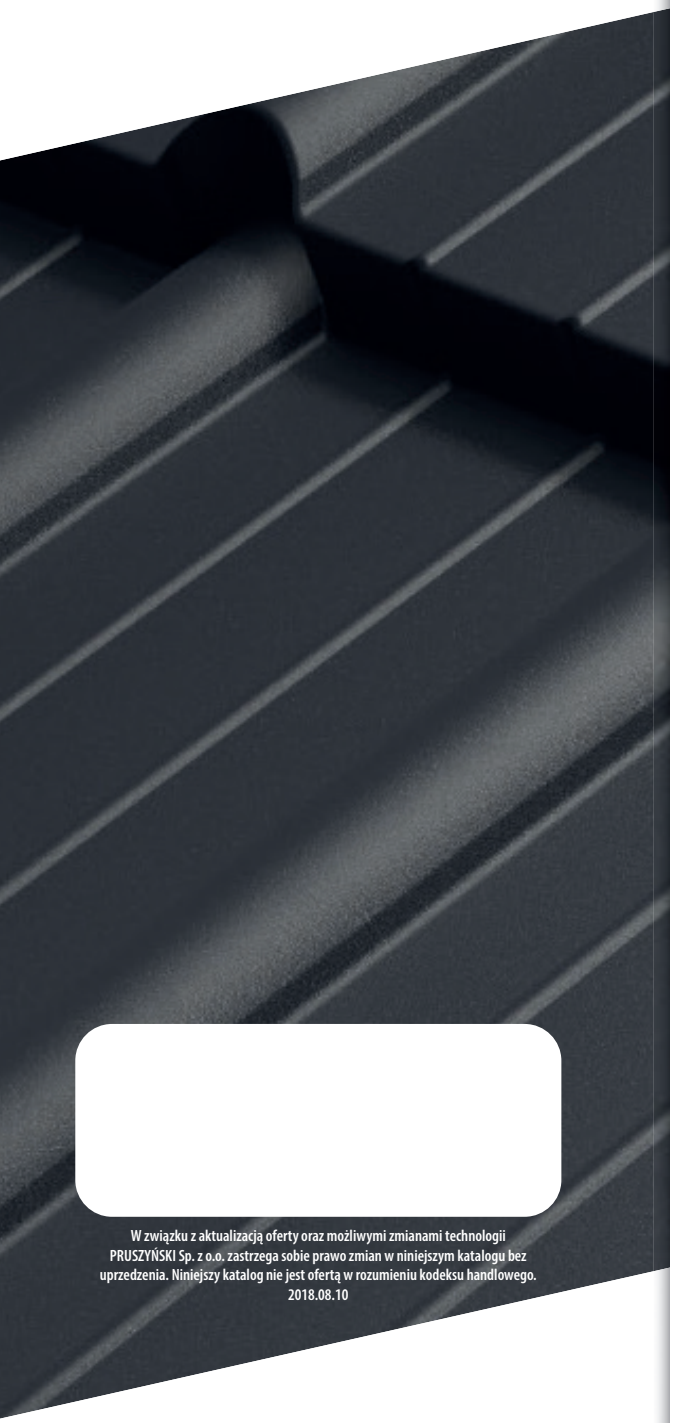

W związku z aktualizacją oferty oraz możliwymi zmianami technologii PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.
2018.08.10

Polub nas na Facebooku!

aktualizacja: wrzesień 2020

Pruszyński Sp. z o. o. z siedzibą w
02-486 Warszawie, Al. Jerozolimskie 214,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000054020,
Kapitał zakładowy 17.635.000 zł,
NIP 534-21-39-235, REGON 016480890

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
05-806 Komorów, Sokołów
ul. Sokołowska 32B
tel. 22 738 60 00, fax 22 738 61 01
www.pruszynski.com.pl
e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

DZIAŁ DETALICZNY
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 03
e-mail: detal@pruszynski.com.pl

FILIE:

BIAŁYSTOK
16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 44, tel. 85 719 30 03
e-mail: bialystok@pruszynski.com.pl

BYDGOSZCZ
86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 74, tel. 52 381 38 25
e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

GDAŃSK
80-174 Gdańsk, ul. Lubowidzka 34, tel. 58 303 90 40
e-mail: gdansk@pruszynski.com.pl

KATOWICE
41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1a, tel. 32 342 13 95
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

KIELCE
25-655 Kielce, ul. Łódzka 268, tel. 41 346 15 10
e-mail: kielce@pruszynski.com.pl

KRAKÓW
32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 11, tel. 12 286 31 50
e-mail: krakow@pruszynski.com.pl

LUBLIN
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a, tel. 81 745 15 90
e-mail: lublin@pruszynski.com.pl

RZESZÓW
36-002 Jasionka 928
tel. 17 77 29 716, fax 17 77 29 718
e-mail: rzeszow@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE
27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10, tel. 41 275 54 36
e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

PARTNERZY REGIONALNI:

ŁÓDŹ
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43, tel. 42 227 80 70
e-mail: lodz@pruszynski.com.pl

POZNAŃ
62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18, tel. 61 815 75 00
e-mail: poznan@pruszynski.com.pl

SZCZECIN
73-108 Kobylanka, Motaniec 2, tel. 91 561 04 25
e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl

WROCŁAW
55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska
ul. Relaksowa 41, tel. 71 316 93 01
e-mail: wroclaw@pruszynski.com.pl

BIURO HANDLOWE:

WROCŁAW
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Wrocławska 48, tel. 71 311 08 55
wroclaw@pruszynski.com.pl

W OFERCIE SPRZEDAŻY POSIADAMY:

• ***metale kolorowe*** **– Metkol Pruszyński**
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 66
e-mail: metkol@pruszynski.com.pl

• ***panele aluminiowe oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych*** **firmy Punto Pruszynski**
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 33
www.punto.com.pl
e-mail: punto@punto.com.pl